
Sophos Firewall

Auf Leistung ausgelegt. Vernetzt für besseren Schutz.

Sophos Firewall ist das Herzstück des Netzwerks im KI-Zeitalter und bietet die Leistung, Transparenz und Kontrolle, die zur Absicherung der komplexen Umgebungen von heute erforderlich sind. Über Sophos Fusion vernetzt, hilft sie dabei, Bedrohungen schneller zu stoppen, Abläufe zu vereinfachen und die Cyberresilienz zu stärken.



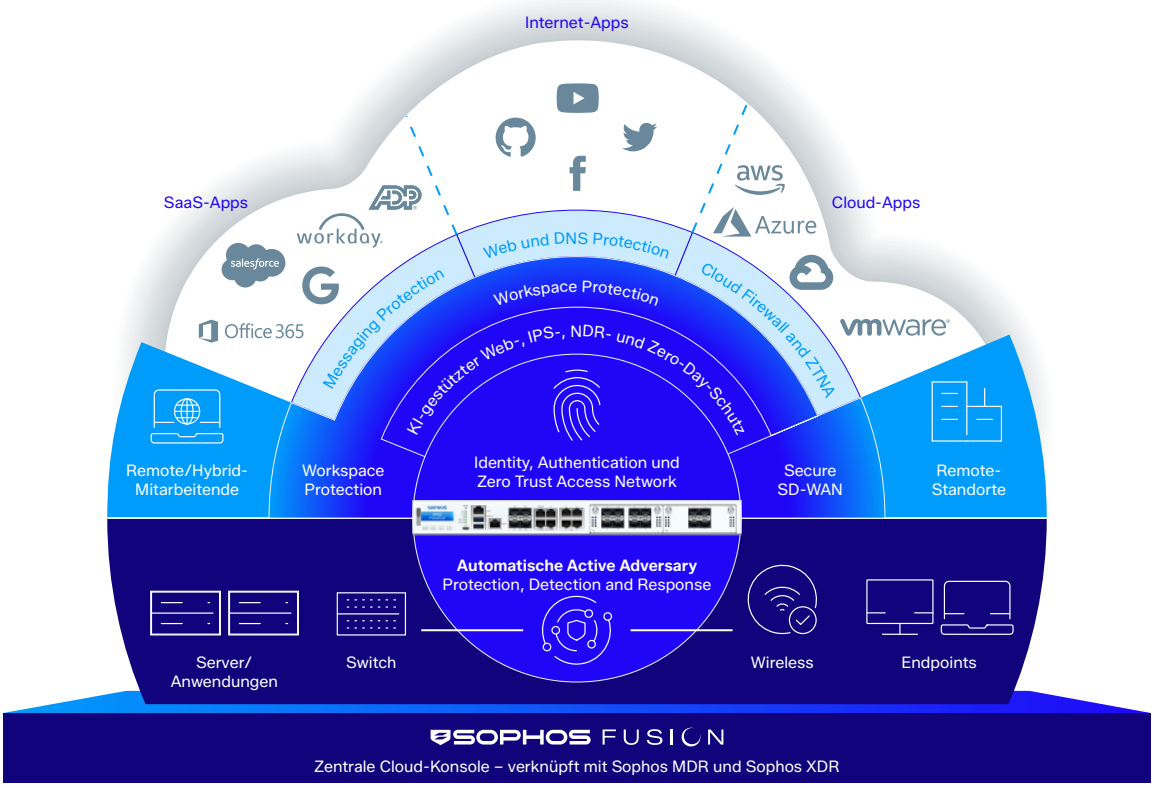

Auf Leistung ausgelegt. Vernetzt für besseren Schutz.

Sophos Firewall bietet Hochleistungsschutz für zunehmend verschlüsselte, anwendungsintensive und KI-gestützte Netzwerke, darunter:

- Streaming DPI Engine mit Web-Schutz und IPS
- Beschleunigte TLS 1.3 Inspection von verschlüsseltem Datenverkehr
- Zero-Day-KI- und Machine-Learning-Analyse
- Cloud-Sandboxing in Echtzeit
- DNS Protection
- Integrierte NDR Essentials mit zwei KI-gestützten Detection Engines
- Integration mit Sophos AI Defense (separat erhältlich), die Kontext zum Netzwerkdatenverkehr für eine umfassendere KI-Steuerung liefert

Sie müssen keine Kompromisse bei der Leistung eingehen, um einen tieferen Schutz zu erhalten. Die programmierbare Xstream-Architektur beschleunigt vertrauenswürdigen Datenverkehr und anspruchsvolle Security Operations über FastPath und hält Kapazitäten für Datenverkehr frei, der eine eingehendere Prüfung erfordert. Ihr programmierbares Design entwickelt sich über Software- und Hardwaregenerationen hinweg weiter, verbessert Leistung und Schutz und bietet im Laufe der Zeit einen höheren Mehrwert.

Über Sophos Fusion vernetzt, kombiniert Sophos Firewall Netzwerksignale mit dem Sicherheitskontext aus Ihrer gesamten Umgebung, um Risiken früher zu erkennen, Maßnahmen zu koordinieren und Bedrohungen schneller zu stoppen.

SophosLabs liefert fortschrittliche KI- und Machine-Learning-Technologien, um bisher unbekannte Bedrohungen und bösartige URLs zu identifizieren. Über den einheitlichen Context Lake können Informationen über eine neue Bedrohung, die auf einen Sophos-Kunden abzielt, schnell weitergegeben werden, um andere zu schützen, während die cloudbasierte Analyse den Verarbeitungsaufwand auf der Firewall reduziert.

Konzipiert für maximale Sicherheit

Internetzugängliche Netzwerkinfrastrukturen, wie Firewalls, werden zunehmend als Eintrittspunkt in Ihr Netzwerk angegriffen. KI beschleunigt Angriffe und hilft Gegnern, ungepatchte Schwachstellen, Fehlkonfigurationen sowie schwache oder gestohlene Zugangsdaten schneller und in größerem Umfang auszunutzen.


Sicherheit ist ein Grundprinzip jeder Sophos Firewall. Wir unterstützen und setzen die von der CISA (Cybersecurity & Infrastructure Security Agency) verfassten Prinzipien von Secure by Design um, bei denen die Sicherheit der Kunden als Kernanforderung priorisiert wird.

Die Sophos Firewall bietet viele einzigartige Funktionen, die sie zu einem deutlich schwierigeren Ziel für Angreifer machen und Ihnen wesentlich erleichtern, Ihren Sicherheitsstatus zu optimieren.

Zum Beispiel ist Sophos Firewall die einzige Firewall mit automatisierten Hotfixes für wichtige Sicherheitsupdates, die ohne Ausfallzeit angewendet werden. Angewendete Fixes und zugehörige CVEs werden dabei klar in der Benutzeroberfläche, den Protokollen und den Berichten angezeigt. Zusätzlich erhalten Sie eine einzigartige Health-Check-Funktion, die eine Vielzahl von Konfigurationselementen Ihrer Firewall mit Best Practices abgleicht und Ihnen so ermöglicht, Risikobereiche schnell und einfach zu beheben. Zudem überwachen wir als einziger Anbieter unsere gesamte Installationsbasis von Kunden-Firewalls kontinuierlich auf Anzeichen von Angriffen.

Was macht die Sophos Firewall zu „Secure by Design“?

- Härtung vieler Elemente der Firewall, einschließlich des Kernels und der Benutzerportale. Die Containerisierung und Isolierung von Trust Boundaries tragen ebenfalls zur Abwehr von Angriffen bei.
- Der integrierte Health Check erkennt Fehlkonfigurationen und Risikobereiche und ermöglicht Ihnen so eine einfache und schnelle Optimierung Ihrer Sicherheitsstatus.
- Automatische Sicherheits-Hotfixes werden ohne Ausfallzeit angewendet, wobei die Fixes und zugehörigen CVEs klar in der Benutzeroberfläche, in den Protokollen und in den Berichten angezeigt werden.
- Echtzeit-Remote-Monitoring mit einem integrierten Linux-XDR-Sensor ermöglicht es den Sophos-Sicherheitsteams, Angriffe auf Kunden-Firewalls schnell und effizient zu erkennen und darauf zu reagieren.
- Robuste Zugriffskontrollen für Geräte und Multi-Faktor-Authentifizierung beseitigen Risiken unbefugter Zugriffe mittels kompromittierter Zugangsdaten oder Brute-Force-Angriffe.
- Sichere Updates via SSL und Zertifikats-Pinning gewährleisten die Authentizität der Firmware-Updates, sodass diese nicht kompromittiert werden können.
- Sensible Daten in Backups werden durch eine zweite Verschlüsselung mittels Secure Storage Master Key (SSMK) geschützt.

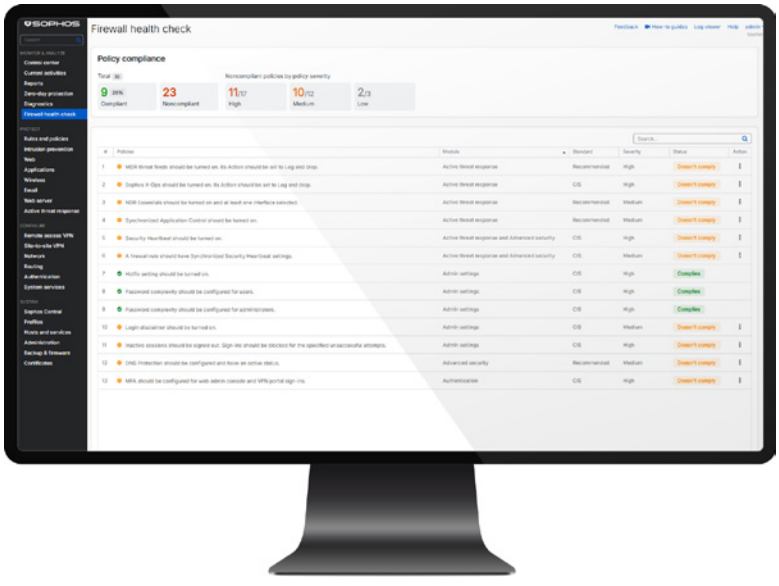

Sophos Firewall Health Check



Active Threat Response

Sophos Firewall verbindet Netzwerksignale mit dem Sicherheitskontext aus Ihrer gesamten Umgebung, um aktive Angreifer früher zu erkennen und eine automatische Reaktion über Sophos-Produkte hinweg zu koordinieren:

- Sophos Endpoint und XDR
- Sophos Managed Detection and Response Services
- Sophos Switches und Wireless Access Points
- Sophos ZTNA-Remote-Zugriff
- Sophos E-Mail-Schutz
- Sophos NDR
- Und Threat-Intelligence-Lösungen von Drittanbietern

Unabhängig davon, wo eine Bedrohung zuerst identifiziert wird – sei es an der Firewall, durch ein anderes Produkt oder durch einen Security-Analyst –, verbindet Sophos Fusion die relevanten Signale und den Kontext, damit Sophos Firewall eine Reaktion im Rahmen von Synchronized Security koordinieren kann. Kompromittierte Hosts werden automatisch isoliert, um laterale Bewegungen und externe Kommunikation zu verhindern, während die Bedrohung untersucht und behoben wird.

Sophos Synchronized Security verbindet Produkte über Sophos Fusion, um Informationen auszutauschen und Maßnahmen zu koordinieren, und bietet damit einzigartige Funktionen, die Ihre Netzwerkabwehr stärken:

- Synchronized Application Control nutzt auf Endpoint-Ebene über aktive, vernetzte Anwendungen gesammelte Telemetriedaten und gibt diese an die Firewall weiter. So können auch Anwendungen kontrolliert werden, die andernfalls nicht erkannt würden.
- Die Synchronized User ID tauscht auf ähnliche Weise die Benutzeridentität zwischen dem Endpoint Agent und der Firewall aus, um benutzerbasierte Richtlinien durchzusetzen, ohne dass eine separate Client- oder Server-Identitätslösung erforderlich ist.
- Synchronized SD-WAN nutzt Synchronized Application Control zum Traffic Matching, um benutzerdefinierten und andernfalls unbekannten Anwendungsverkehr effektiv durch Ihr Netzwerk zu routen.



Arbeiten von überall

Sophos Firewall verbindet verteilte Standorte sicher und erweitert den Schutz auf Mitarbeiter, die remote oder hybrid arbeiten. Integriertes SD-WAN, SD-RED, VPN, Switching und Wireless bieten flexible Konnektivität, während jede Sophos Firewall ein ZTNA-Gateway für sicheren Anwendungszugriff enthält. Sophos Workspace Protection erweitert den Schutz auf Apps, Daten, Benutzer und Gäste und ist separat oder mit Xstream Plus erhältlich.

Mit Sophos Workspace Protection erhalten Sie:

- **Sophos Protected Browser:** Ein gehärteter Chromium-Browser mit integriertem ZTNA, Secure Web Gateway, SaaS-App-Kontrollen und Kontrollen zur Einhaltung von Datengrenzen.
- **Sophos ZTNA:** Gibt Benutzern nur Zugriff auf die Apps, die sie benötigen, und macht diese Apps für alle anderen unsichtbar.
- **Sophos DNS Protection:** Bietet zusätzlichen Webschutz für mobile Endpoints.
- **Sophos Email Monitoring System:** Bietet zusätzliche Einblicke in E-Mail-Bedrohungen und -Angriffe.

Die Sophos Firewall umfasst auch umfassende SD-WAN-Funktionen zur Optimierung der Konnektivität und Resilienz über verteilte Standorte hinweg, einschließlich leistungsbasiertem Routing, Load Balancing, nahtlosen Link-Übergängen, Sophos Fusion-Orchestrierung und Xstream FastPath-Beschleunigung für VPN-Traffic.

Verwaltung über eine zentrale Konsole

Sophos Fusion fasst Ihre Firewalls, Netzwerkinfrastruktur, Workspace-Protection-Lösung, Endpoints und andere Cybersecurity-Lösungen von Sophos in einer Cloud-Konsole zusammen. Es vereinfacht die Verwaltung und Berichterstattung und verbindet Signale und Sicherheitskontext über Produkte hinweg, um eine schnellere Erkennung und koordinierte Reaktion zu unterstützen.

- Sie verwalten alle Sophos Firewalls und sonstigen Sophos-Produkte über eine zentrale Konsole
- Sie können konfigurierte Änderungen auf eine ganze Gruppe von Firewalls übertragen oder jede Firewall einzeln verwalten
- Sie können Back-up-Zeitpläne erstellen und bis zu fünf sicher verschlüsselte Back-ups in der Cloud speichern
- Sie können Firmware-Updates im gesamten Netzwerk mit wenigen Klicks planen
- Verwenden Sie den KI-gestützten Firewall-Assistenten, um Regelinformationen abzurufen und anhand natürlichsprachlicher Anfragen Firewall-Regeln zu erstellen. Die generierten Regeln werden vor ihrer Aktivierung zur Überprüfung bereitgestellt.
- Verwenden Sie die Zero-Touch-Bereitstellung für neue Firewalls von Sophos Fusion: Schicken Sie das Gerät einfach direkt an einen beliebigen Ort und richten Sie es remote ein.


Sophos Fusion Firewall Management ist in allen Protection Bundles, Support-Verträgen oder individuellen Subscriptions enthalten (Base License ausgenommen). Kunden mit nur einer Base License müssen Support (oder eine andere Subscription) hinzufügen, um Zugriff auf Sophos Fusion Management und eine Datenaufbewahrung von bis zu 7 Tagen für zentrales Firewall Reporting zu erhalten. Außerdem ist Support erforderlich, um Firmware-Updates und vollständigen Zugriff auf den Kunden-Support zu erhalten.

In Sophos Fusion stehen Ihnen auch leistungsstarke Reporting- und Orchestrierungstools zur Verfügung, mit denen Sie Ihre Netzwerk-, Internet- und Anwendungsaktivitäten sowie Ihre Sicherheit im Zeitverlauf visuell abbilden können:

- Das flexible Reporting umfasst eine Vielzahl integrierter Reports und leistungsstarke Tools, mit denen Sie Ihre eigenen benutzerdefinierten Reports erstellen können
- Über Datenanalysen identifizieren Sie Sicherheitslücken, verdächtiges Benutzerverhalten oder andere Ereignisse, die Richtlinien-Anpassungen erfordern
- Daten werden über den zentralen Sophos Context Lake für Threat Hunting, Forensik und zur automatischen Reaktion auf akute Bedrohungen zwischen Sophos-Produkten ausgetauscht
- Per Point-and-Click-SD-WAN-Orchestrierung können Sie einfach ein komplett redundantes VPN-Overlay-Netzwerk für Ihr verteiltes Hybrid-Netzwerk einrichten
- Sophos Fusion Reporting ist ohne Aufpreis erhältlich mit einer Speicherzeit für Report-Daten von bis zu sieben Tagen für alle Kunden mit einem Protection Bundle, einer individuellen Subscription (außer der Base License) oder Support.

Central Orchestration und Sophos Fusion Firewall Reporting sind ohne zusätzliche Kosten in Xstream Protection (bis zu 30 Tage* Datenaufbewahrung) und Xstream Plus (bis zu 1 Jahr* Datenaufbewahrung) enthalten. Längere Datenaufbewahrungsfristen sind gegen Aufpreis erhältlich.

* Berechnet auf Basis der durchschnittlichen Datenverkehrsvolumen für jede Appliance-Größe. In Umgebungen mit hohem Datenaufkommen kann die Speicherzeit kürzer ausfallen.

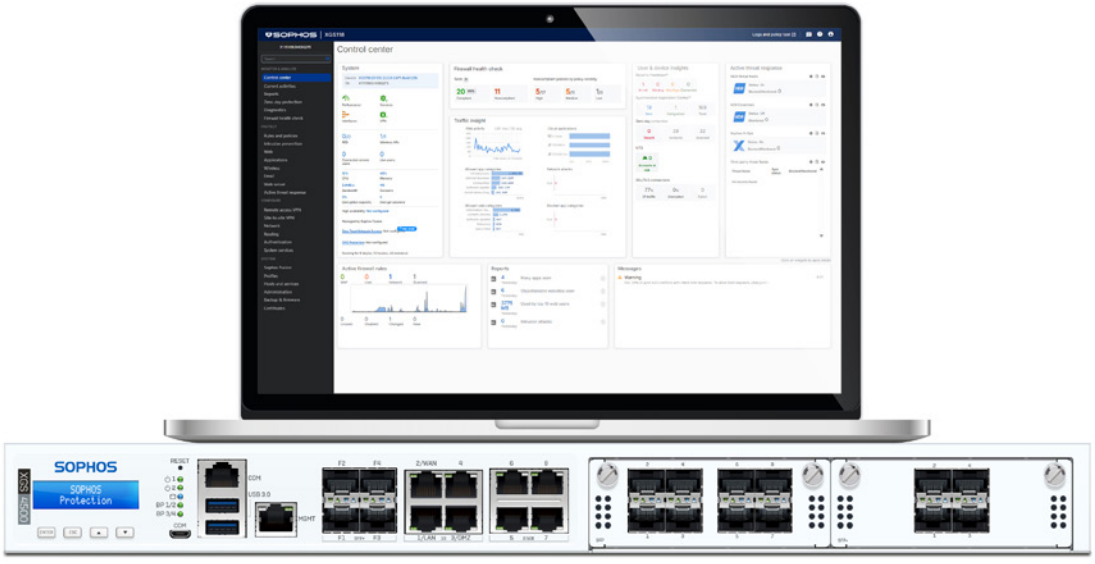

Mehr erfahren über Sophos Fusion unter sophos.com/firewall-fusion

Xstream Protection: Vollständiger Schutz für Ihr Netzwerk

Alle Schutz-, Leistungs- und Verwaltungsfunktionen, die Sie benötigen, um selbst die anspruchsvollsten Netzwerke zu sichern.

Basislizenz* (erforderlich)

Beim Kauf Ihrer Hardware-Appliance enthalten; für virtuelle Appliances, Software und Cloud separat erhältlich.

- **Networking und SD-WAN:** Wireless (nur integriertes WLAN/APX-Management), SD-WAN, Traffic Shaping, REST API
- **Schutz UND Performance:** XStream-Architektur mit Network Flow FastPath, TLS 1.3 Inspection, Deep-Packet Inspection
- **SD-WAN und VPN:** Xstream SD-WAN, IPsec/SSL Site-to-Site- und Remote-Access-VPN (unbegrenzt), SD-RED Site-to-Site
- **Reporting:** On-Box-Verlaufs-Protokollierung und -Reporting (während des aktiven Lifecycles Ihrer Appliance)

* Kunden, die nur über eine Base License verfügen, müssen Support, eine individuelle Subscription oder ein Subscription Bundle hinzufügen, um Zugriff auf die Verwaltung über Sophos Fusion und bis zu 7 Tage Datenaufbewahrung für Sophos Fusion Firewall Reporting zu erhalten. Um Firmware Updates und Zugriff auf den Kunden-Support zu erhalten, ist außerdem eine gültige Support Subscription erforderlich.

Xstream Protection

Network Protection

- **Xstream TLS Inspection:** TLS 1.3
- **Robuste DPI Engine:** Streaming Deep Packet Inspection
- **IPS:** Next-Gen Intrusion Prevention
- **Active Threat Response:** Sophos X-Ops-Bedrohungsfeeds
- **Synchronized Security:** Automatisches Erkennen und Blockieren von Bedrohungen
- **VPN ohne Client:** HTML5
- **SD-RED VPN:** Verwaltung von SD-RED-Geräten
- **Reporting:** Umfassendes Netzwerk- und Bedrohungs-Reporting

Web Protection

- **Xstream TLS Inspection:** TLS 1.3
- **Robuste DPI Engine:** Streaming Deep Packet Inspection
- **Web Control:** Nach Benutzer, Gruppe, Kategorie, URL, Keyword
- **Web Protection:** Schützt vor den neuesten Bedrohungen
- **App Control:** Nach Benutzer, Gruppe, Kategorie, Risiko etc.
- **Synchronized App Control:** Identifizierung unbekannter Anwendungen
- **Synchronized SD-WAN:** Routing unbekannter Anwendungen
- **Reporting:** Umfangreiches Web- und Anwendungs-Reporting

Zero-Day Protection

- **Xstream TLS Inspection:** TLS 1.3
- **Robuste DPI Engine:** Streaming Deep Packet Inspection
- **Zero-Day-Bedrohungsschutz:** ML- und Sandboxing-Analyse von Dateien
- **Machine Learning:** Verwendung mehrerer Deep-Learning-Modelle
- **Cloud Sandboxing:** Dynamische Laufzeitanalyse unbekannter Dateien
- **Reporting:** Umfassendes Threat Intelligence Analysis Reporting

DNS Protection und Funktionen, die nur in den Bundles Xstream Protection/Xstream Plus verfügbar sind

- **Domain Name Resolution Service:** Unterstützt von den SophosLabs und basierend auf KI werden schädliche oder unerwünschte URLs blockiert
- **Active Threat Response:** Sophos NDR Essentials, Sophos MDR/XDR und regionale/vertikale Bedrohungsfeeds von Drittanbietern

Sophos Fusion Management

- **Group Firewall Management:** synchronisierte Richtlinien und Konfiguration, Cloud-Backups und Planen von Firmware-Updates.
- **Zero-Touch-Bereitstellung:** Für neue Firewalls über die Cloud
- **ZTNA-Gateway:** für sicheren Anwendungszugriff

Central Orchestration

- **SD-WAN-Orchestrierung:** Site-to-Site-VPN-Orchestrierung per „Point-and-Click"
- **Cloud Firewall Reporting:** Multi-Firewall Reporting mit Option zum Speichern, Planen und Exportieren von Reports (30-tägige Datenspeicherung)
- **XDR und MDR Connector:** Unterstützung von XDR- und MDR-Services

Enhanced Support – erforderlich, um Firmware-Updates und vollständigen Zugriff auf den Kunden-Support zu erhalten

Xstream Plus: Schutz über die Firewall hinaus erweitern

Alles in Xstream Protection, plus zusätzlicher Schutz für Remote- und Hybridmitarbeiter, Enhanced Plus Support und erweiterte Berichterstattung.

Sophos Workspace Protection deckt wichtige Nutzungsszenarien in den heutigen dezentralen Umgebungen des KI-Zeitalters ab:

- **Zugriff auf SaaS-Anwendungen für nicht verwaltete Geräte, BYOD-Geräte und Geräte von Auftragnehmern steuern**
- **Zugriff auf private Apps für Remote- und Hybridmitarbeiter beschränken**
- **Nutzung von Schatten-KI aufdecken, um die Governance zu verbessern**

Xstream Plus: Zusätzliche Funktionen gegenüber Xstream Protection

Sophos Workspace Protection

Schutz für Remote- und Hybrid-Mitarbeitende

- Beinhaltet eine feste Anzahl von Sophos Workspace Protection-Benutzerlizenzen, die je nach XGS-Hardwaremodell oder virtueller bzw. Softwarelizenz variiert (siehe Tabelle unten).
- Die Komponenten von Sophos Workspace Protection:
  - Sophos Protected Browser
  - Sophos ZTNA
  - Sophos DNS Protection for endpoints
  - Sophos Email Monitoring System

Siehe sophos.com/workspace

Berichtsdaten bis zu 1 Jahr speichern

Erweiterte Datenspeicherung für Berichterstattung

- Die Aufbewahrungsfrist für zentralisierte Berichterstattung in Sophos Fusion wird auf bis zu 1 Jahr verlängert (im Vergleich zu den bis zu 30 Tagen in Xstream Protection)
- Ein Jahr wird auf Basis des durchschnittlichen Datenverkehrsvolumens pro Appliance-Größe berechnet. In Umgebungen mit hohem Datenaufkommen kann die Speicherzeit kürzer ausfallen.
- Längere Aufbewahrungsfristen sind separat erhältlich

Erfahren Sie mehr über Reporting

Enhanced Plus-Support

Erweiterte Support-Optionen freischalten

- Ein Upgrade von Enhanced Support auf Enhanced Plus Support bietet:
  - Erweiterte RMA für die passive Appliance in einem Active-Passive-HA-Cluster, wenn die RMA für die aktive Appliance erworben wurde
  - Bevorzugte Behandlung von Problemen und Samples
  - 2–8 Stunden Remote-Beratung
  - VIP-Kontakt zu Senior Support Engineers
  - Option Technischer Account Manager (TAM) (Zusatzkosten)

Weitere Informationen:
Support-Pläne

Xstream Plus-Lizenzzuweisung pro Appliance	Sophos Workspace Protection-Benutzerlizenzen	Sophos Fusion – zentralisierte Firewall-Berichterstattung*
XGS 87/88(w), 107/108(w)	5	5
XGS 116/118(w)	5	10
XGS 126/128(w), 136(w)/138	10	10
XGS 2100, 2300, 3100	25	10
XGS 2380, 3300, 3380, 4300, 4500	100	20
XGS 4580, 5500, 5580, 6500	300	50
XGS 7500, 8500	500	100
Virtual/SW: 1 oder 2 Kerne	5	5
Virtual/SW: 4 Kerne	5	10
Virtual/SW: 6 oder 8 Kerne	25	10
Virtual/SW: 16 Kerne	100	20
Virtual/SW: Unbegrenzte Anzahl von Kernen	300	50

* Kontingente für die lizenzierte Aufbewahrung werden auf Grundlage des durchschnittlichen Datenverkehrsvolumens pro Appliance-Größe für bis zu ein Jahr bereitgestellt. Jede Lizenz repräsentiert einen Speicherblock von 100 GB. In Umgebungen mit hohem Traffic kann die Speicherzeit kürzer sein.

Weitere Lizenzierungsoptionen und empfohlene Zusatzmodule

Wir empfehlen ein Xstream Protection- oder Xstream Plus-Bundle für ultimative Sicherheit. Wenn Sie Ihren Schutz lieber individuell zusammenstellen möchten, können Sie Subscriptions auch einzeln erwerben.

Schutz je nach Bedarf: Sie können auch das Standard Protection Bundle wählen oder Module separat erwerben.

Standard Protection Bundle:	
Network Protection	XStream TLS und DPI Engine, IPS, ATP, Security Heartbeat, SD-RED-Verwaltung, Reporting
Web Protection	XStream TLS und DPI Engine, Web Security und Web Control, Application Control, Reporting
Enhanced Support	24/7-Support, Firmware- und Funktions-Updates, Vorabaustausch-Garantie auf Hardware während der Laufzeit

Zusätzliche Schutzmodule:	
Email Protection	On-Box Anti-Spam, Antivirus, DLP, Verschlüsselung
Web Server Protection	Web Application Firewall

Management und Reporting:

Zentrales Management und Reporting in Sophos Fusion (in jedem Bundle, Support-Vertrag und jeder Protection Subscription enthalten*)	
Zentrale Verwaltung	Group Firewall Management, Backup-Verwaltung, Planung von Firmware-Updates, ZTNA-Gateway
Central Firewall Reporting	Vorkonfigurierte und benutzerdefinierbare Report-Tools mit bis zu 7 Tagen Cloud-Speicherung ohne Aufpreis (siehe andere Optionen)

* Außer der Basislizenz

Zusätzlicher Schutz:

Zusätzliche Schutz-Services, -Produkte und -Module:	
Managed Detection and Response	24/7 Managed Detection and Response mit Threat Hunting durch ein Expertenteam (mehr Infos)
Sophos NDR	Jetzt als eigenständige Lösung verfügbar; verbessern Sie Ihre Network Protection mit einer fortschrittlichen Lösung zur Erkennung und Blockierung schädlichen Datenverkehrs, den Ihre Firewall möglicherweise nicht erkennt (mehr Infos)
Sophos Endpoint mit EDR	Next-Gen Endpoint Protection mit XDR, verwaltet in Sophos Fusion (mehr Infos)
Workspace Protection	Schützt Ihre Anwendungen, Daten sowie Remote-/Hybrid-Mitarbeitenden und Gäste (mehr Infos)
Sophos Email	Antispam, Anti-Virus, DLP und Verschlüsselung, verwaltet in Sophos Fusion (mehr Infos)
Sophos Switch	Cloudverwaltete Access Layer Switches (mehr Infos)
Sophos Wireless	Skalierbares, cloudverwaltetes WLAN (mehr Infos)
Sophos AI Defense	Als Zusatz zu Sophos EDR/XDR/MDR verkauft. Überblicken und kontrollieren Sie die KI-Nutzung in Ihrer gesamten Umgebung. Lässt sich bereits mit Sophos Firewall integrieren und in einer zukünftigen Version auch mit Sophos Workspace Protection.

Support: Für Firmware-Upgrades ist eine Support Subscription erforderlich. Enhanced Support ist in allen Protection Bundles standardmäßig enthalten. Weitere Support-Leistungen sind als Upgrades erhältlich.

Weitere Support-Optionen:	
„Enhanced Plus"-Support-Upgrade	Upgrade Ihres Supports um VIP-Support, Hardware Warranty für Add-ons, TAM-Option (Aufpreis) In Active/Passive HA-Szenarien ist auf dem primären Gerät Enhanced Plus Support erforderlich, um auf dem passiven Gerät den Vorabaustausch-Service zu erhalten In Xstream Plus enthalten


Lizenzierungs-Optionen für virtuelle, Cloud- und Software-Appliances: Wenn Sie die Sophos Firewall in der Cloud, in einer virtuellen Umgebung oder als Software auf Ihrer eigenen Hardware bereitstellen, können Sie sich bei der Modellwahl an der folgenden Übersicht orientieren:

Modell	Äquivalent zu AWS-Instanz	Äquivalent zu Azure VM	Software/ virtuelle Lizenz*
XGS 88(w)/87(w)	t3.medium	–	2 Kerne
XGS 108(w)/107(w)	c5.large	Standard_ F2s_v2	–
XGS 118(w)/116(w)	–	–	4 Kerne
XGS 2100	c5.xlarge	–	–
XGS 2300	m5.xlarge	Standard_ F4s_v2	6 Kerne
XGS 3100	c5.2xlarge	Standard_ F8s_v2	8 Kerne
XGS 4300	c5.4xlarge	Standard_ F16s_v2	16 Kerne
XGS 5500	c5.9xlarge	Standard_ F32s_v2	Unbegrenzt

* Basierend auf CPU-Kernen

Eine vollständige Liste der in jeder Protection Subscription enthaltenen Funktionen finden Sie in der Sophos Firewall Feature-Liste.

Bereitstellungsoptionen




XGS-Serie

Maßgeschneiderte Geräte für erstklassige Performance




AWS/Azure

Schutz Ihrer Netzwerk-Infrastruktur in der AWS oder Azure Cloud



Virtuell

Installation auf VMware, Citrix, Microsoft Hyper-V und KVM



Software

Installation des Sophos Firewall OS-Image auf Ihrer eigenen Intel-Hardware oder Ihrem eigenen Intel-Server

Cloud

Sophos Firewall bietet die Transparenz, den leistungsstarken Schutz und die vernetzte Reaktionsfähigkeit, die erforderlich sind, um öffentliche, private und hybride Cloud-Umgebungen als Teil Ihres Netzwerks im Zeitalter der KI zu sichern.

Als AWS Advanced Technology Partner ist Sophos ein validierter „AWS Security Competency"-Anbieter, AWS-Marketplace-Verkäufer und AWS Public Sector Partner (PSP).

Wir bieten die Sophos Firewall im AWS Marketplace mit Unterstützung von Auto Scaling jetzt wahlweise mit einem Pay-as-you-Go- oder Bring-your-own-License(BYOL)-Preismodell an.

Die XG Firewall ist für Azure zertifiziert und optimiert und im Microsoft Azure Marketplace erhältlich. Starten Sie jetzt Ihren kostenlosen Test oder nutzen Sie die flexiblen PAYG- oder BYOL-Lizenzmodelle.

Die Sophos Firewall unterstützt Nutanix AHV und Nutanix Flow und bringt weltweit führende Next-Gen-Firewall-Transparenz, -Sicherheit und -Reaktion damit auf die branchenführende Hyper-converged Infrastructure(HCI)-Plattform. Testen Sie die Sophos Firewall jetzt 30 Tage kostenlos auf unserem KVM-Image und lernen Sie die flexible Lizenzierung kennen.

Virtuell und Software

Die Sophos Firewall unterstützt eine Vielzahl von Virtualisierungs-Plattformen und kann auch als Software-Appliance auf Ihrer eigenen x86-Intel-Hardware bereitgestellt werden.

Unter Lizenzierungs-Optionen finden Sie eine Übersicht über alle verfügbaren Lizenzen.

Unabhängig vom Bereitstellungstyp müssen Sie die virtuelle/physische Appliance mit der Basislizenz sowie die erforderlichen Subscriptions oder das Subscription Bundle bestellen. Für Firmware-Updates und Zugriff auf den Kunden-Support ist Support erforderlich.

Schutzmodule

Sie können aus einer Reihe von Modulen wählen, um den Schutz Ihrer Firewall an Ihre individuellen Bedürfnisse und Ihr Bereitstellungsszenario anzupassen.

Basislizenz (erforderlich)

Die Base License* ist bei allen Hardware-Appliances enthalten und muss für alle anderen Bereitstellungstypen separat erworben werden.

Xstream-Architektur
Ermöglicht leistungsstarke TLS 1.3 Inspection, Deep Packet Inspection und Network Flow FastPath zur Beschleunigung des vertrauenswürdigen SaaS-, SD-WAN- und Cloud-Anwendungsverkehrs. Bitte beachten Sie, dass Network Protection und Web Protection erforderlich sind, um die Vorteile der Xstream-Architektur voll ausschöpfen zu können.

XStream SD-WAN und Networking
Umfasst alle Netzwerk-, Routing- und SD-WAN-Funktionen, einschließlich zonenbasierter Stateful Firewall, NAT, VLAN, SD-WAN-Profilen, WAN-Link-Auswahl und -Überwachung auf Performance-Basis, Load Balancing, Zero-Impact-WAN-Link-Umleitungen und Xstream FastPath-Beschleunigung von vertrauenswürdigem Anwendungsverkehr, IPsec-VPN-Datenverkehr und TLS-verschlüsselten Datenübertragungen. Eine moderne REST-API vereinfacht und automatisiert die Firewall-Verwaltung mit Token-basierter Authentifizierung und Unterstützung für OpenAPI 3.0.

Secure Wireless
Integrierter Wireless Controller für XGS-Modelle mit integriertem WLAN oder zur Verwaltung von Sophos APX Wi-Fi 5 Access Points (nicht mehr erhältlich).

Wi-Fi 6/6E-Unterstützung ist über unsere separate, cloudverwaltete WLAN-Lösung verfügbar.

VPN
Bietet standardbasiertes Site-to-Site- und Remote-Access-VPN (kostenlos bis zur Kapazität der Firewall) mit Unterstützung von IPsec und SSL. Der Remote Access VPN-Client Sophos Connect für Windows und macOS lässt sich einfach und nahtlos bereitstellen und konfigurieren. SD-RED Layer 2 Site-to-Site-Tunnel bieten eine leichtgewichtige und robuste VPN-Alternative.

Berichte
Umfangreiche On-Box-Reports bieten wertvolle Einblicke in Bedrohungen, Benutzer, Anwendungen, Webaktivitäten und vieles mehr. Beachten Sie, dass die spezifische Berichtsfunktionalität von anderen Schutzmodulen abhängen kann.

* **Hinweis:** Kunden mit nur einer Base License müssen Support oder eine andere individuelle Subscription hinzufügen, um Zugriff auf das Sophos Fusion Management und die Aufbewahrungsfrist von bis zu 7 Tagen für Sophos Fusion Firewall Reporting zu erhalten. Außerdem ist Support erforderlich, um Firmware-Updates und vollständigen Zugriff auf den Kunden-Support zu erhalten.

Network Protection

Genau der Schutz, den Sie brauchen, um raffinierte Angriffe und hochentwickelte Bedrohungen abzuwehren und vertrauenswürdigen Benutzern einen sicheren Zugriff auf Ihr Netzwerk zu ermöglichen.

Next-Gen Intrusion Prevention System
Bietet erweiterten Schutz vor modernen Angriffen aller Art. Next-Gen IPS geht über herkömmliche Server- und Netzwerkressourcen hinaus und schützt Benutzer und Anwendungen auch im Netzwerk.

Security Heartbeat
Ermöglicht einen Informationsaustausch zwischen Ihren durch Sophos Fusion geschützten Endpoints und Ihrer Firewall. Dadurch können Sie Bedrohungen schneller erkennen, Systemprüfungen vereinfachen und die Folgen von Angriffen minimieren. Zur automatischen Isolierung kompromittierter Systeme lässt sich der Security-Heartbeat-Status einfach in Firewall-Richtlinien integrieren.

Advanced Threat Protection
Erkennt selbst modernste, besonders raffinierte Angriffe sofort und reagiert unmittelbar. Der mehrschichtige Schutz spürt Bedrohungen sofort auf und der Security Heartbeat löst eine Notfallreaktion aus.

Leistungsstarke VPN-Technologien
Unsere einzigartigen, einfachen VPN-Technologien (z. B. unser clientloses HTML5-Self-Service-Portal) gestalten den Remote-Zugriff kinderleicht. Außerdem können Sie auch unsere exklusive, leichtgewichtige und sichere SD-RED-VPN-Technologie verwalten.

Network Protection ist in den Xstream-Protection-, Xstream-Plus- und Standard-Protection-Bundles enthalten und auch separat erhältlich.

Beim Einzelkauf ist außerdem Support erforderlich, um Firmware-Updates und vollständigen Zugriff auf den Kunden-Support zu erhalten.

Web Protection

Einzigartige Transparenz und Kontrolle über alle Web- und Anwendungsaktivitäten Ihrer Benutzer

Leistungsstarke Internetrichtlinien für Benutzer und Gruppen
Bietet Secure-Web-Gateway-Richtlinienkontrollen der Enterprise-Klasse zur einfachen Verwaltung differenzierter Webkontrollen für Benutzer und Gruppen. Außerdem können Sie Richtlinien anwenden basierend auf hochgeladenen Web Keywords, die auf eine unangemessene Nutzung oder unangemessenes Verhalten hindeuten.

Application Control und QoS
Ermöglicht eine benutzerspezifische Übersicht und Kontrolle über Tausende von Anwendungen mit präzisen Richtlinien- und Traffic-Shaping(QoS)-Optionen, die auf Anwendungskategorie, Risiko und weiteren Eigenschaften basieren. Synchronized Application Control erkennt automatisch alle unbekannten, evasiven oder benutzerdefinierten Anwendungen in Ihrem Netzwerk.

Erweiterter Schutz vor Internet-Bedrohungen
Unsere leistungsstarke Engine basiert auf dem Expertenwissen der SophosLabs und bietet optimalen Schutz vor modernen polymorphen und verschleierten Internet-Bedrohungen. Innovative Verfahren wie JavaScript-Emulation, Verhaltensanalysen und Ursprungsreputation sorgen dafür, dass Ihr Netzwerk sicher bleibt.

Hochleistungs-Datenverkehrsscans
Unsere für Höchstleistung optimierte Xstream SSL Inspection führt Überprüfungen und HTTPS-Scans mit minimaler Latenz durch und hält gleichzeitig die Performance aufrecht.

Web Protection ist in den Xstream-Protection-, Xstream-Plus- und Standard-Protection-Bundles enthalten und auch separat erhältlich.*

DNS Protection

Cloudbasierter DNS-Service für bessere Web Security und Compliance

Leistungsstarker Domain-Level-Schutz
Sophos DNS Protection blockiert den Zugriff auf unsichere und unerwünschte Domänen über Ports, Protokolle und Anwendungen hinweg. DNS over HTTPS und DNSSEC ergänzen verschlüsseltes und authentifiziertes DNS für stärkeren Schutz.

Integrierte Compliance-Kontrollen
Fügen Sie einfach eine zusätzliche Ebene von Compliance-Kontrollen zu Ihrem Netzwerk hinzu und blockieren Sie den Zugriff auf gängige unerwünschte Standortkategorien im gesamten Netzwerk.

Mit der Power von KI
Sophos DNS Protection wird von den SophosLabs auf Basis neuester KI-Analysen kontinuierlich aktualisiert, um schädliche und unerwünschte Websites zu erkennen. Informationen zu diesen Websites werden anschließend sofort in Echtzeit an alle Kunden weitergegeben.

DNS Protection ist in den Xstream-Protection- und Xstream-Plus-Bundles enthalten und nicht separat erhältlich.*

Zero-Day Protection

KI-gestützte statische und dynamische Dateianalyse-Techniken verschaffen Ihrer Firewall beispiellosen Einblick in Bedrohungsaktivitäten und identifizieren und blockieren so effektiv Ransomware sowie andere bekannte und unbekannte Bedrohungen.

Mit dem Know-how der SophosLabs
Die „Zero-Day Protection"-Subscription nutzt das Know-how der branchenführenden SophosLabs und beinhaltet eine vollständige cloudbasierte Threat-Intelligence- und Bedrohungsanalyse-Plattform. Über diese Plattform werden auf Deep Learning basierende Dateianalysen, detaillierte Analyse-Reports und ein Threat Meter mit Risiko-Zusammenfassungen für einzelne Dateien zur Verfügung gestellt.

Über mehrere Analyse-Ebenen identifizieren wir bekannte und potenzielle Bedrohungen, reduzieren Unwägbarkeiten und leiten Maßnahmen und Intelligence-Reports für die am häufigsten verwendeten Dateitypen ab.

Statische Dateianalyse
Durch Kombination von verschiedenen Machine-Learning-Modellen, globaler Reputation, Deep File Scanning und mehr können Sie Bedrohungen schnell identifizieren, ohne die Dateien in Echtzeit ausführen zu müssen.

Dynamische Dateianalyse
Führen Sie eine Datei in einer sicheren cloudbasierten Sandbox aus und beobachten Sie deren Verhalten und Absicht. Screenshots liefern einen detaillierteren Einblick in wichtige Ereignisse während der Analyse.

Threat Intelligence Analysis Reporting
Umfangreiche Intelligence-Reports liefern Ihnen weit mehr Informationen als bloße Einstufungen wie „unbedenklich", „schädlich" oder „unbekannt". Mit Data Science und Forschungsergebnissen aus den SophosLabs erhalten Sie einen detaillierten Einblick in die Eigenschaften einer Bedrohung.

Zero-Day-Schutz ist in den Xstream Protection- und Xstream Plus-Bundles enthalten und auch separat erhältlich.*

NDR Essentials

Cloudbasierte Network Detection and Response

Aktive Bedrohungen erkennen
Sophos NDR Essentials ist eine cloudbasierte Network Detection and Response-Lösung, die akute Bedrohungen innerhalb verschlüsselter Kommunikation ohne TLS Inspection erkennt. NDR Essentials erkennt auch evasive Malware, die versucht, mithilfe von Algorithmen zur Domänen-Generierung auf Web-URLs zuzugreifen. So erhalten Sie einzigartige Funktionen zur Bedrohungserkennung für die Sophos Firewall, die Sie bei anderen Anbietern vergeblich suchen.

NDR Essentials ist in den Xstream Protection- und Xstream Plus-Bundles enthalten und nicht separat erhältlich.

* **Hinweis:** Beim Einzelkauf ist außerdem Support erforderlich, um Firmware-Updates und vollständigen Zugriff auf den Kunden-Support zu erhalten.

Central Orchestration

Über Sophos Fusion in der Cloud verwaltete VPN-Orchestrierung, Firewall-Reporting und MDR-/XDR-Integration.

Sophos Fusion SD-WAN Orchestration
Vereinfacht die VPN-Orchestrierung. Über die assistentenbasierte Tunnelkonfiguration lassen sich per Point-and-Click schnell Full-Mesh-Netzwerke, Hub-and-Spoke-Modelle oder komplexe Tunnel-Set-ups zwischen mehreren Firewalls erstellen. Die nahtlose Integration mehrerer WAN-Links und SD-WAN-Funktionen sowie Routing-Optimierungen erhöht zudem die Resilienz und Performance. Greift auch auf die Benutzer-Authentifizierung und Security Heartbeat zurück, um den Zugriff zu steuern.

Sophos Fusion Firewall Reporting Advanced
Cloudbasiertes Reporting mit mehreren vorkonfigurierten, häufig verwendeten Reports zu Bedrohungen, Compliance und Benutzeraktivitäten. Umfasst erweiterte Optionen zum Erstellen benutzerdefinierter Reports und Ansichten mit der Option zum Speichern, Planen oder Exportieren Ihrer benutzerdefinierten Reports. Mit Xstream Protection werden Protokolldaten bis zu 30 Tage lang aufbewahrt, wobei eine Verlängerung möglich ist; mit Xstream Plus beträgt die Aufbewahrungsdauer bis zu ein Jahr.

MDR/XDR Connector
Unser Fully-Managed-Service Sophos MDR ist optional erhältlich und bietet 24/7 Threat Hunting, Detection and Response durch unser Experten-Team. Sophos XDR bietet Extended Detection and Response und wird von Ihrem Team verwaltet.

Egal, ob Sie Threat Hunting und Detection and Response Sophos anvertrauen oder selbst übernehmen: Ihre Sophos Firewall ist so konfiguriert, dass sie alle relevanten Bedrohungsinformationen und Daten in die Cloud übertragen kann.

Central Orchestration ist in den Bundles Xstream Protection und Xstream Plus enthalten und auch separat erhältlich.*

Zero Trust Network Access

Bieten Sie sicheren Remote-Zugriff auf Anwendungen und Systeme hinter Ihrer Firewall.

Integriertes ZTNA-Gateway
In der Sophos Firewall ist ein kostenloses Sophos ZTNA-Gateway enthalten. Dies vereinfacht ZTNA-Bereitstellungen, da kein separates VM-Gateway erforderlich ist, wodurch Bereitstellungen schneller und einfacher werden. Sophos ZTNA bietet viele Vorteile im Vergleich zu Remote Access VPN: mehr Sicherheit, leichtere Verwaltung ein transparentes Benutzererlebnis.

Für die ZTNA-Gateways zahlen Sie keinen Aufpreis. Benutzerbasierte Client-Lizenzen für ZTNA werden separat als Teil von Sophos Workspace Protection verkauft, das auch im Xstream Plus-Bundle enthalten ist.

* Für jede einzeln erworbene Subscription ist auch Support erforderlich, um Firmware-Updates und vollständigen Zugriff auf den Kunden-Support zu erhalten.

Email Protection

Kombinieren Sie Email Protection mit Anti-Spam, DLP und Encryption. Wir empfehlen Sophos Email oder Sophos Email Plus für die beste cloudbasierte E-Mail-Schutzlösung. Wenn Sie On-Box-E-Mail-Schutz benötigen, erhalten Sie mit diesem Modul wichtige Anti-Spam-, DLP- und Verschlüsselungsfunktionen.

Integrierter Message Transfer Agent
Garantiert eine unterbrechungsfreie E-Mail-Kontinuität und ermöglicht der Firewall, E-Mails beim Ausfall von Servern automatisch in eine Warteschlange zu verschieben.

Live-Anti-Spam
Schützt vor den neuesten Spam-Kampagnen, Phishing-Angriffen und schädlichen Anhängen.

Self-Service-Quarantäne
Gibt Ihren Mitarbeitenden die Möglichkeit, sich selbst um ihre Spam-Quarantäne zu kümmern – so sparen Sie Zeit und können sich in Ruhe Ihrer Arbeit widmen.

SPX-E-Mail-Verschlüsselung
Mit unserer einzigartigen und zum Patent angemeldeten SPX-Verschlüsselungstechnologie SPX auf Passwortbasis können verschlüsselte E-Mails einfach an beliebige Empfänger gesendet werden – auch wenn diese selbst über keinerlei Vertrauens-Infrastruktur verfügen.

Data Loss Prevention
DLP auf Richtlinienbasis kann automatisch eine Verschlüsselung auslösen oder blockieren/benachrichtigen, wenn E-Mails, die an Empfänger außerhalb des Unternehmens gesendet werden sollen, sensible Daten enthalten.

Email Protection ist nur einzeln erhältlich.*

Web Server Protection

Härten Sie Ihre Webserver und Geschäftsanwendungen gegen Hacking-Versuche und stellen Sie einen sicheren Zugriff zur Verfügung.

Richtlinienvorlagen für Geschäftsanwendungen
Mit vordefinierten Richtlinienvorlagen können Sie gängige Anwendungen wie Microsoft Exchange Outlook Anywhere und SharePoint schnell und einfach schützen.

Schutz vor neuesten Hacks und Angriffen
Mit einer Vielzahl leistungsstarker Sicherheitstechnologien wie URL und Form Hardening, Deep-Linking, Directory Traversal Prevention, SQL Injection, Cross-Site Scripting und Cookie-Signierung bleiben Sie bestens vor neuesten Hacks und Angriffen geschützt.

Reverse-Proxy
Mit Authentifizierungsoptionen, SSL Offloading und Server Load Balancing sorgen Sie für maximale Sicherheit und Performance auf Servern, auf die über das Internet zugegriffen wird.

Web Server Protection ist nur einzeln erhältlich.*

Sophos Appliances der XGS-Serie

Die Modelle der XGS-Serie bieten erstklassige Performance und Konnektivität in jeder Preisklasse. So wird der extra starke Schutz gewährleistet, den Sie für die vielfältigen, verteilten und verschlüsselten Netzwerke von heute benötigen.

Produktmatrix

Modell		Technische Spezifikationen			Durchsatz			
Modell	Formfaktor	Ports/ Slots (max. Ports)	w-Modell	Austauschbare Komponenten	Firewall (GBit/s)	IPsec VPN (GBit/s)	Bedro-hungsschutz (GBit/s)	Xstream SSL/TLS (GBit/s)
XGS 88(w)	Desktop – 2. Gen.	4/- (4)	Wi-Fi 6	--	9,9	6,0	2,0	600 MBit/s
XGS 108(w)		7/-(7)		Optional: zweite Stromversorgung	12,5	8,25	2,5	800 MBit/s
XGS 118(w)		10/1(10)		Optional: zweite Stromversorgung, 5G-Modul*	15,5	13,0	3,25	1,1
XGS 128(w)		10/1(10)			19,1	15,05	4,0	1,45
XGS 138		8/1(8)	--		19,1	6,6	5,4	1,9
XGS 2100	1U kurz	10/1 (18)		Optional: externe Stromversorgung	30,0	17,0	5,6	2,0
XGS 2300					39,0	20,5	5,9	2.1
XGS 3100		12/1 (20)			47,0	25,0	8,3	3,2
XGS 3300					58,0	31,1	12,0	3,7
XGS 2380				Optional: interne Stromversorgung Austauschbare SSD für RMA	59,8	48,5	23,3	8,0
XGS 4300	1U lang	12/2 (28)		Optional: externe Stromversorgung	75,0	62,5	28,0	9,0
XGS 3380	1U kurz	12/1 (20)		Optional: interne Stromversorgung Austauschbare SSD für RMA	80,0	74,0	32,0	9,5
XGS 4500	1U lang	12/2 (28)		Optional: interne Stromversorgung	80,0	75,55	34,75	10,6
XGS 4580				Optional: interne Stromversorgung Austauschbare SSDs für RMA	105,0	97,0	45,0	12,0
XGS 5580				Inklusive: interne Stromversorgung Austauschbare SSDs für RMA	112,5	105,0	58,0	16,0
XGS 5500	2U	16/3 (48)		Integriert: redundante Stromvers., SSDs, Lüfter	110,0	100,0	52,0	13,5
XGS 6500		20/4 (68)			120,0	110,0	60,0	18,1
XGS 7500		22/4 (70)			160,0	117,0	70,0	19,5
XGS 8500					190,0	141,0	92,5	24,0

* Nicht in Japan verfügbar

Performance-Prüfmethodik

Allgemein: Max. gemessener Durchsatz unter idealen Testbedingungen unter Verwendung der Branchenstandard-Performance-Test-Tools Keysight-Ixia Breaking Point. Tatsächliche Performance kann je nach Netzwerkbedinungen und aktivierten Services variieren

- **Firewall:** Gemessen mit HTTP-Datenverkehr und 512 KB Antwortgröße.
- **Firewall IMIX:** UDP-Durchsatz basierend auf einer Kombination aus Paketgrößen von 66, 570 und 1518 Bytes.
- **IPS:** Gemessen mit IPS mit HTTP-Datenverkehr unter Verwendung von Standard-IPS-Regelsatz und 512 KB Objektgröße.
- **IPsec-VPN:** HTTP-Durchsatz unter Verwendung mehrerer Tunnel und 512 KB HTTP Antwortgröße.
- **TLS Inspection:** Performance gemessen mit IPS mit HTTPS Sessions und verschiedenen Cipher Suites.
- **Bedrohungsschutz:** Gemessen mit Aktivierung von Firewall, IPS, Application Control und Malware-Abwehr unter Verwendung von Enterprise-Mix-Datenverkehr.
- **NGFW:** Gemessen mit Aktivierung von IPS und Application Control mit HTTP-Datenverkehr unter Verwendung von Standard-IPS-Regelsatz und 512 KB Objektgröße.

Benötigen Sie Hilfe bei der Dimensionierung?

Sophos bietet kostenlose Beratung bei der Dimensionierung. Partnern steht im Partner-Portal zudem ein Firewall Sizing Tool zur Verfügung.

Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen

Unsere Desktop Appliances bieten ein erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis und die perfekte Balance zwischen Leistung und Effizienz für kleine Unternehmen, Einzelhandelsgeschäfte und Zweigstellen.

XGS-Serie – Desktop

Die XGS-Desktop-Modelle bieten eine Fülle attraktiver Funktionen und Hochgeschwindigkeits-Konnektivitätsoptionen.

Produkt-Highlights

- **Beschleunigte Performance:** bis zu doppelt so hoher Durchsatz wie bei Vorgängermodellen plus Xstream Virtual FastPath-Beschleunigung für IPsec VPN (XGS 88 bis XGS 128) in Kombination mit SFOS v21 und höher
- **Integrierte Hochgeschwindigkeits-Konnektivität:** 2,5-GE-Schnittstellen auf jedem Modell, zwei integrierte 10-GE-SFP+-Schnittstellen bei der XGS 138, Modelle mit integriertem WLAN unterstützen Wi-Fi 6 (802.11ax) mit gleichzeitiger Nutzung des 2,4- und 5-GHz-Bands für bessere Performance
- **Stromversorgung und Umgebung:** bis zu 50 % geringerer Stromverbrauch als bei früheren Modellen, lüfterlose Modelle XGS 88 und XGS 108 für flüsterleisen Betrieb, optimiertes thermisches Design für XGS 118 und höher, Option für redundante Stromversorgung für alle XGS-1xx-Modelle
- **Optionale Anschlüsse:** 5G-Modul, das ausschließlich für Modelle der 2. Generation erhältlich ist und eine kostengünstigere redundante Konnektivität ermöglicht
- **Optimierte Hardware-Architektur:** Die Modelle XGS 88 bis XGS 128 verfügen über eine neue Single-CPU-Architektur und die XGS 138 über eine überarbeitete Dual-Prozessor-Architektur

Verfügbare Modelle


XGS 88 und XGS 88w
Detaillierte technische Spezifikationen

XGS 108, XGS 108w
Detaillierte technische Spezifikationen

XGS 118, XGS 118w
Detaillierte technische Spezifikationen

XGS 128, XGS 128w
Detaillierte technische Spezifikationen

XGS 138
Detaillierte technische Spezifikationen

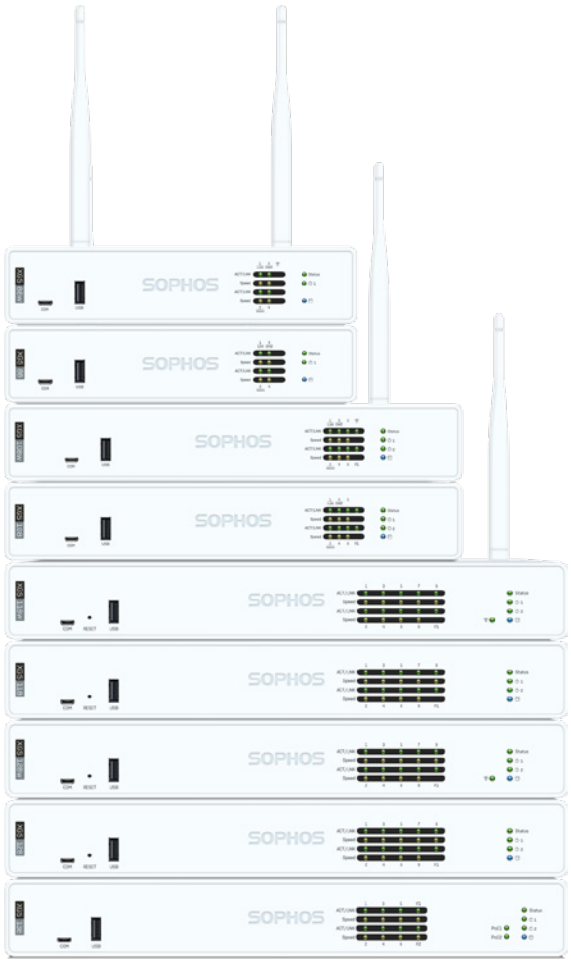

Hinweis: Alle Schutz-Features werden auf jedem „XGS 1xx"-Modell und die meisten Features auf der XGS 88(w) unterstützt.

Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen
XGS 88 und XGS 88w


Technische Spezifikationen

Hinweis: Die XGS 88 und 88w unterstützen nicht alle erweiterten Funktionen wie On-Box-Reporting, Scans mit zwei Scan-Engines, WAF-Antivirus-Scans und die Message-Transfer-Agent(MTA)-Funktionalität. Sollten Sie diese Funktionen benötigen, empfehlen wir unsere XGS 108(w).

Frontansicht



Rückansicht

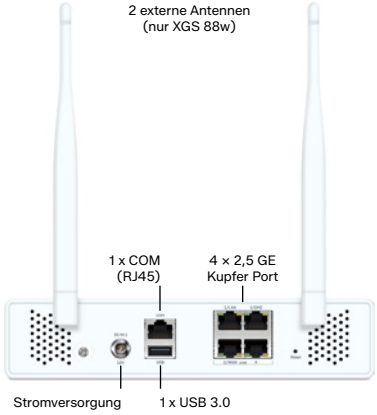

Physische Spezifikationen	
Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	200 x 44 x 180 mm
Gewicht	1,4 kg (ohne Verpackung) 2 kg (mit Verpackung) (w-Modell geringfügig schwerer)

Umgebung	
Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 1,7 A@50–60 Hz 12 VDC, 3,33 A, 40 W
Stromverbrauch (typisch)	12,5 W/42,65 BTU/h (88 Leerlauf) 14,5 W/49,48 BTU/h (88w Leerlauf) 18 W/61,42 BTU/h (88 Volllast) 22 W/75,07 BTU/h (88w Volllast)
Geräuschpegel (durchschnittlich)	0 dBA – lüfterlos
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC

* nur XGS 88

Performance	XGS 88(w)
Firewall-Durchsatz	9.9 GBit/s
Firewall IMIX	6.5 GBit/s
IPS-Durchsatz	2 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	2 GBit/s
NGFW	2 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	1.600.000
Neue Verbindungen/Sek.	40.500
IPsec-VPN-Durchsatz	6 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	500
Xstream SSL/TLS Inspection	600 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	8.192

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12

Wireless-Spezifikation (nur XGS 88w)	
Anzahl Antennen	2 externe
MIMO-Funktionen	2 × 2:2
WLAN-Schnittstelle	Wi-Fi 6 (802.11ax) 2,4 GHz/5 GHz gleichzeitig

Physische Schnittstellen	
Speicher	16 GB eMMC
Ethernet-Schnittstellen (fest)	4 × 2,5 GE Kupfer
Verwaltungsports	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	0
Optionale Add-on-Konnektivität	--


Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen
XGS 108, XGS 108w

Technische Spezifikationen

Frontansicht



Rückansicht

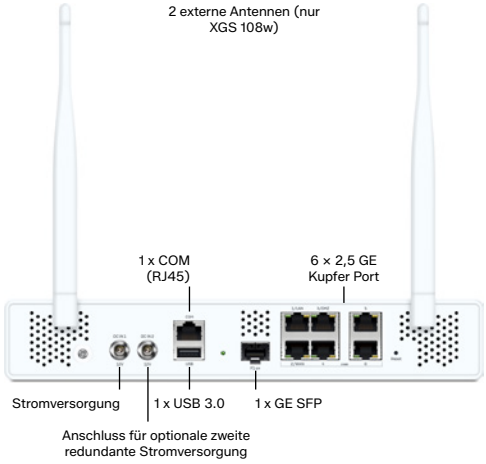

Physische Spezifikationen	
Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	260 × 44 × 180 mm
Gewicht	1,8 kg (ohne Verpackung) 2,4 kg (mit Verpackung) (w-Modell geringfügig schwerer)

Umgebung	
Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 2 A@50–60 Hz 12 VDC, 5 A, 60 W Optionale zweite redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	21,5 W/73,36 BTU/h (108 Leerlauf) 25,5 W/87,01 BTU/h (108w Leerlauf) 27 W/92,13 BTU/h (108 Volllast) 30 W/102,36 BTU/h (108 w Volllast)
Geräuschpegel (durchschnittlich)	0 dBA – lüfterlos
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC

* nur XGS 108

Performance	XGS 108(w)
Firewall-Durchsatz	12.5 GBit/s
Firewall IMIX	8,1 GBit/s
IPS-Durchsatz	2,5 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	2,5 GBit/s
NGFW	2,6 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	4.190.000
Neue Verbindungen/Sek.	53.000
IPsec-VPN-Durchsatz	8,25 GBit/s
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	1.000
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	1.000
Xstream SSL/TLS Inspection	800 MBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	12.288

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12

Wireless-Spezifikation (nur XGS 108w)	
Anzahl Antennen	2 externe
MIMO-Funktionen	2 × 2:2
WLAN-Schnittstelle	Wi-Fi 6 (802.11ax) 2,4 GHz/5 GHz gleichzeitig

Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	64 GB UFS 2.1
Ethernet-Schnittstellen (fest)	6 × 2,5 GE Kupfer 1 x SFP Glasfaser
Verwaltungsports	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	0
Optionale Add-on-Konnektivität	--


Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen
XGS 118, XGS 118w

Technische Spezifikationen

Frontansicht



Rückansicht

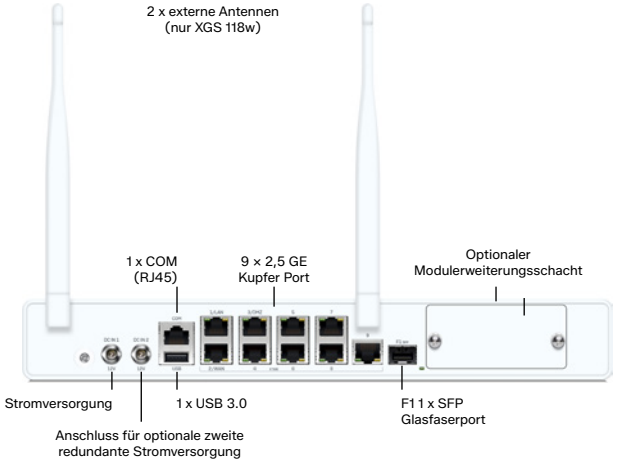

Physische Spezifikationen	
Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	320 × 44 × 212 mm
Gewicht	2,4 kg (ohne Verpackung) 3,9 kg (mit Verpackung) (w-Modell geringfügig schwerer)

Umgebung	
Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 2 A@50–60 Hz 12 VDC, 5,42 A, 65 W Optionale zweite redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	25,5 W/87,01 BTU/h (118 Leerlauf) 29,5 W/100,66 BTU/h (118w Leerlauf) 28 W/95,54 BTU/h (118 Volllast) 34 W/116,01 BTU/h (118w Volllast)
Geräuschpegel (durchschnittlich) Regulärbetrieb/Volllast	XGS 118 – 17,3/26,9 dBA XGS 118(w) –19,5/31 dBA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC

* nur XGS 118

Performance	XGS 118(w)
Firewall-Durchsatz	15,5 GBit/s
Firewall IMIX	11 GBit/s
IPS-Durchsatz	3,5 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	3,25 GBit/s
NGFW	3,95 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	5.500.000
Neue Verbindungen/Sek.	62.650
IPsec-VPN-Durchsatz	13 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	1.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	1.250
Xstream SSL/TLS Inspection	1,1 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	18.432

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12

Wireless-Spezifikation (nur XGS 118w)	
Anzahl Antennen	2 externe
MIMO-Funktionen	2 × 2:2
WLAN-Schnittstelle	Wi-Fi 6 (802.11ax) 2,4 GHz/5 GHz gleichzeitig

Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	64 GB UFS 2.1
Ethernet-Schnittstellen (fest)	9 × 2,5 GE Kupfer 1 x SFP Glasfaser
Power-over-Ethernet (fest)	0
Verwaltungsports	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	1
Optionale Add-on-Konnektivität	5G-Modul (2. Gen.)

* SFP-Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen
XGS 128, XGS 128w

Technische Spezifikationen

Frontansicht



Rückansicht

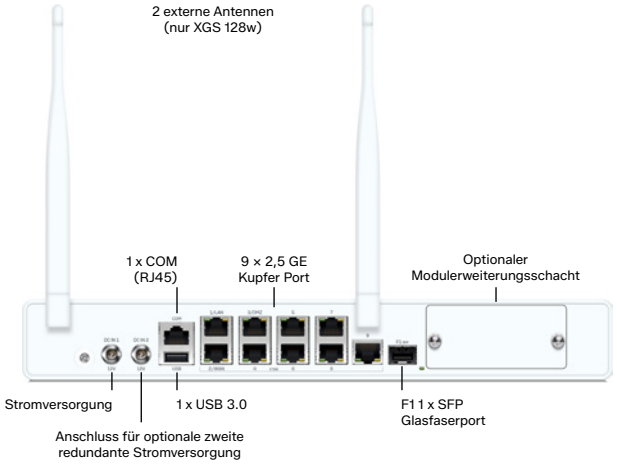

Physische Spezifikationen	
Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	320 × 44 × 212 mm
Gewicht	2,4 kg (ohne Verpackung) 3,9 kg (mit Verpackung) (w-Modell geringfügig schwerer)

Umgebung	
Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 2 A@50–60 Hz 12 VDC, 5,42 A, 65 W Optionale zweite redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	26,5 W/90,42 BTU/h (128 Leerlauf) 30 W/102,36 BTU/h (128 W Leerlauf) 30 W/102,36 BTU/h (128 Volllast) 35 W/119,42 BTU/h (128w Volllast)
Geräuschpegel (durchschnittlich) Regulärbetrieb/Volllast	XGS 128 – 17,3/26,9 dBA XGS 128(w) – 19,5/31 dBA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC*, BSMI, RCM, NOM, Anatel*, TEC

* nur XGS 128

Performance	XGS 128(w)
Firewall-Durchsatz	19,1 GBit/s
Firewall IMIX	14,5 GBit/s
IPS-Durchsatz	4,65 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	4 GBit/s
NGFW	4,35 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	6.000.000
Neue Verbindungen/Sek.	72.250
IPsec-VPN-Durchsatz	15,05 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	2.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	1.500
Xstream SSL/TLS Inspection	1,45 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	18.432

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12

Wireless-Spezifikation (nur XGS 128w)	
Anzahl Antennen	2 externe
MIMO-Funktionen	2 × 2:2
WLAN-Schnittstelle	Wi-Fi 6 (802.11ax) 2,4 GHz/5 GHz gleichzeitig

Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	64 GB UFS 2.1
Ethernet-Schnittstellen (fest)	9 × 2,5 GE Kupfer 1 x SFP Glasfaser
Power-over-Ethernet (fest)	0
Verwaltungsports	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	1
Optionale Add-on-Konnektivität	5G-Modul (2. Gen.)


Sophos XGS Serie – Desktop: KMU und Zweigstellen
XGS 138

Technische Spezifikationen

Frontansicht



Rückansicht

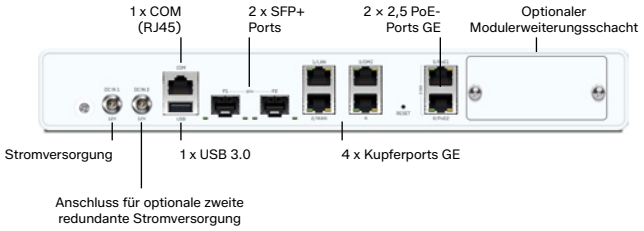

Physische Spezifikationen	
Montage	Rackmontage-Kit erhältlich (muss separat bestellt werden)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	320 × 44 × 212 mm
Gewicht	2,4 kg (ohne Verpackung) 4,4 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Extern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 2 A@50–60 Hz 12 VDC, 12,5 A, 150 W Optionale zweite redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	33 W/112,60 BTU/h (Leerlauf) 51 W/174,02 BTU/h (Volllast)
PoE-Erweiterung ermöglicht	121 W/412,87 BTU/h (Volllast)
Geräuschpegel (durchschnittlich) Regulärbetrieb/Volllast	28/43 dBA
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, BSMI, RCM, NOM, Anatel, TEC

Performance	XGS 138
Firewall-Durchsatz	19,1 GBit/s
Firewall IMIX	10,5 GBit/s
IPS-Durchsatz	5,85 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	5,4 GBit/s
NGFW	5,1 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	6.550.000
Neue Verbindungen/Sek.	105.000
IPsec-VPN-Durchsatz	6,6 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	2.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	1.500
Xstream SSL/TLS Inspection	1,9 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	18.432

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12

Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	64 GB M.2
Ethernet-Schnittstellen (fest)	4 x GE Kupfer 2 x 2,5 GE Kupfer 2 x SFP+ 10GE Glasfaser
Power-over-Ethernet (fest)	2 x 2,5 GE (max. 30 W pro Port)
Verwaltungsports	1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	1 x USB 2.0 (vorne) 1 x USB 3.0 (hinten)
Anzahl der Erweiterungssteckplätze	1
Optionale Add-on-Konnektivität	5G-Modul (2. Gen.)

Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge

Für mittelgroße und dezentral organisierte Unternehmen und Organisationen bietet die XGS-Serie 1U Leistungs- und Budgetoptionen, um verschlüsselten, anwendungsreichen Traffic zu schützen und für künftiges Wachstum vorzusorgen.

Passen Sie die Inspektionskapazität und Schnittstellen an die Anforderungen jedes Standorts an – mit Xstream-FastPath-Beschleunigung, modularer Konnektivität und Optionen für eine redundante Stromversorgung. Ausgewählte Modelle bieten zusätzlich 25G-Glasfaseranbindung, verbesserte Energieeffizienz und vor Ort austauschbare SSDs, um Netzwerke mit höheren Geschwindigkeiten und eine bessere Serviceabwicklung zu unterstützen.

Produkt-Highlights

- **Leistung und Effizienz:** Wählen Sie zwischen Modellen mit integrierten Xstream-FastPath-Kernen oder einem dedizierten Xstream-Flow-Prozessor, um den Leistungsbedarf zu decken.
- **Hochgeschwindigkeits-Konnektivität:** Eingebaute Kupfer- und Glasfaser-Schnittstellen mit Geschwindigkeiten von bis zu 25G bei ausgewählten Modellen.
- **Resilienz:** Eingebauter oder optionaler LAN-Bypass und optionale redundante Stromversorgung, abhängig vom Modell.
- **Flexible Erweiterung:** Flexi-Port-Erweiterungsschächte in jedem Modell ermöglichen es Ihnen, die Konnektivität an veränderte Anforderungen anzupassen.
- **Rackmontagefähig:** Montage-Kit ist standardmäßig enthalten.

Aufgeschlüsselt nach Preis-Leistungs-Positionierung

XGS 2100

XGS 2300

XGS 3100

XGS 3300

XGS 2380

XGS 4300

XGS 3380


XGS 4500

XGS 4580

XGS 5580

Netzwerktransparenz und -kontrolle erweitern


Erweitern Sie die Sichtbarkeit in Ihrem Netzwerk mit Sophos Switch, Sophos Wireless und Sophos NDR, um mehr Netzwerkaktivitäten aufzudecken und die Bedrohungserkennung zu stärken.

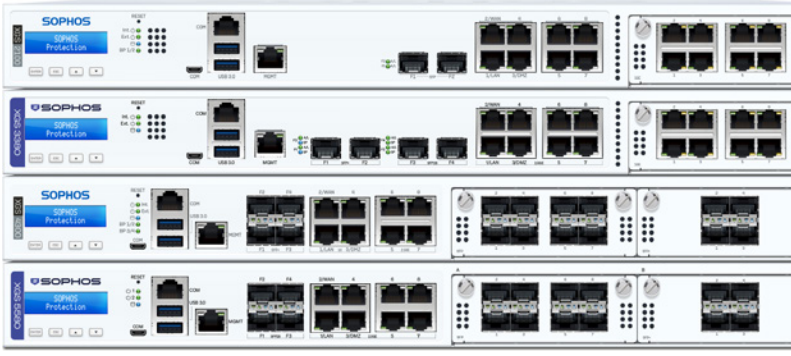

Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge
XGS 2100, XGS 2300

Technische Spezifikationen

Frontansicht

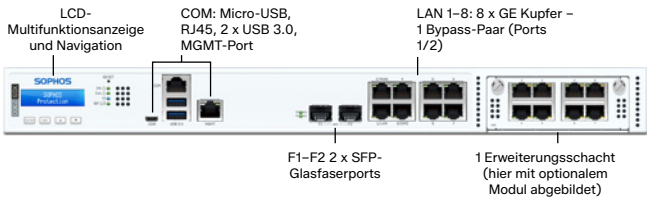

Rückansicht



Physische Spezifikationen	
Montage	1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 44 × 405 mm
Gewicht	4,7 kg (ohne Verpackung) 7 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Intern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	43 W/146,86 BTU/h (2100 Leerlauf) 45 W/153,7 BTU/h (2300 Leerlauf) 162 W/533,5 BTU/h (2100 Volllast) 167 W/570,74 BTU/h (2300 Volllast)
PoE-Erweiterung ermöglicht	76 W/260 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI

Performance	XGS 2100	XGS 2300
Firewall-Durchsatz	30 GBit/s	39 GBit/s
Firewall IMIX	16,5 GBit/s	20 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	6 Mikrosekunden	4 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	6 GBit/s	7 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	5,6 GBit/s	5,9 GBit/s
NGFW	5 GBit/s	6,3 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	6.550.000	6.560.000
Neue Verbindungen/Sek.	134.700	148.000
IPsec-VPN-Durchsatz	17 GBit/s	20,5 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	5.000	5.000
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	2.500	2.500
Xstream SSL/TLS Inspection	2 GBit/s	2,1 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	18.432	18.432

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	Integrierte SATA-III SSD, min. 120 GB
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 x GE Kupfer 2 x SFP Glasfaser*
Bypass-Port-Paare	1
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne) 1 x USB 2.0 (hinten)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	1
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE-SFP+ Glasfaser 4-Port GE Kupfer Bypass (2 Paare) 4-Port-GE-Kupfer-PoE-Modul + 4-Port-GE-Kupfermodul; 2-Port-10GE-NBASE-T-Kupfermodul + 2-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 2-Port-GE-Glasfaser-Bypass (LC) + 4-Port GE SFP Glasfaser
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	18
Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul)	1 Modul: 4 Ports, max. 60 W
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich

Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge
XGS 3100, XGS 3300

Technische Spezifikationen

Frontansicht

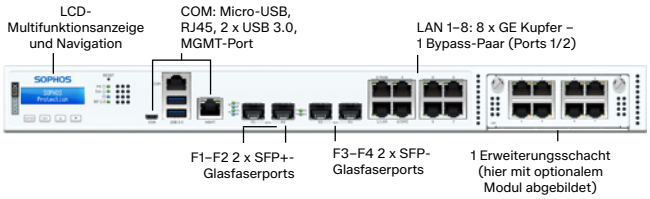

Rückansicht



Physische Spezifikationen	
Montage	1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 44 × 405 mm
Gewicht	4,7 kg (ohne Verpackung) 7 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Intern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 3–6 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	50 W/170,77 BTU/h (3100 Leerlauf) 50 W, 170,77 BTU/h (3300 Leerlauf) 182 W, 621,97 BTU/h (3100 Volllast) 201 W/686,68 BTU/h (3300 Volllast)
PoE-Erweiterung ermöglicht	76 W/260 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI

Performance	XGS 3100	XGS 3300
Firewall-Durchsatz	47 GBit/s	58 GBit/s
Firewall IMIX	23,5 GBit/s	27 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	4 Mikrosekunden	4 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	10,5 GBit/s	14 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	8,3 GBit/s	12 GBit/s
NGFW	9 GBit/s	12.5 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	12.260.000	13.700.000
Neue Verbindungen/Sek.	186.500	257.800
IPsec-VPN-Durchsatz	25 GBit/s	31,1 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	6.500	6.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	5.000	5.000
Xstream SSL/TLS Inspection	3,2 GBit/s	3,7 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	55.296	102.400

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	Integrierte SATA-III SSD, min. 240 GB
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 x GE Kupfer 2 x SFP Glasfaser* 2 x SFP+ 10 GE Glasfaser*
Bypass-Port-Paare	1
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne) 1 x USB 2.0 (hinten)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	1
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port GE Kupfer Bypass (2 Paare) 4-Port-GE-Kupfer-PoE + 4-Port-GE-Kupfer, 2-Port-10-GE-NBASE-T-Kupfer + 2-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 2-Port-GbE-Glasfaser-Bypass (LC) + 4-Port GE SFP Glasfaser
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	20
Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul)	1 Modul: 4 Ports, max. 60 W
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge
XGS 2380

Technische Spezifikationen

Frontansicht

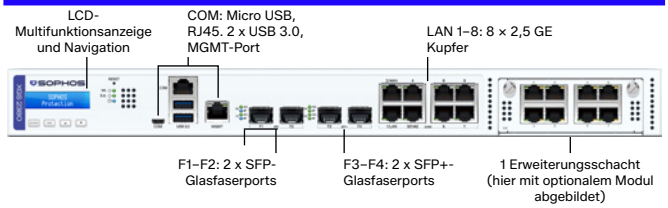

Rückansicht

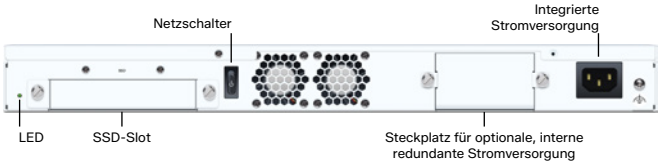

Physische Spezifikationen	
Montage	1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 44 × 305 mm
Gewicht	5 kg/11,02 lbs (ohne Verpackung) 7,2 kg/15,87 lbs (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Internes AC/DC-Netzteil mit automatischer Spannungsanpassung, 100–240 V AC, 3–6 A bei 50–60 Hz Option für internes redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	80 W/273,23 BTU/hr (idle) 200 W/682,43 BTU/hr (max.)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, CB, UL, KC, Anatel, TEC

Performance	XGS 2380
Firewall-Durchsatz	59,8 GBit/s
Firewall IMIX	30 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	6 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	26 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	23,3 GBit/s
NGFW	20 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	8.000.000
Neue Verbindungen/Sek.	420.000
IPsec-VPN-Durchsatz	48,5 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	6.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	2.500
Xstream SSL/TLS Inspection	8 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	21.195

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	Integrierte 128-GB-NVMe-SSD, im RMA-Fall austauschbar
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 × 2,5-GE-Kupferports 2 × SFP-Glasfaserports* 2 x SFP+ 10 GE Glasfaser*
Bypass-Port-Paare	--
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x COM Micro-USB
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	1
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port GE Kupfer Bypass (2 Paare) 2-Port 10 GE NBASE-T + 2-Port 10 GE SFP+
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	20
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge
XGS 4300

Technische Spezifikationen

Frontansicht

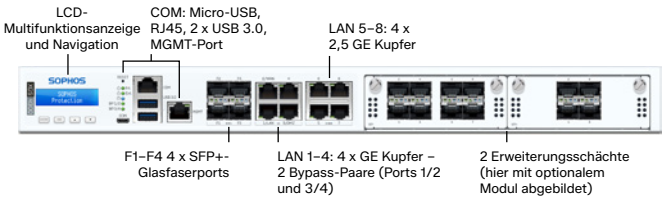

Rückansicht

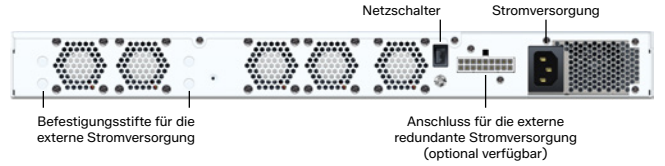

Physische Spezifikationen	
Montage	1U rackmontierbar (Gleitschienen im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 44 × 510 mm
Gewicht	8,7 kg (ohne Verpackung) 14,9 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Intern, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 3,7–7,4 A@50–60 Hz Option für externe redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	131 W/447,43 BTU/h (Leerlauf) 268,35 W/916,56 BTU/h (Volllast)
PoE-Erweiterung ermöglicht	152 W/519 BTU/h
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI

Performance	XGS 4300
Firewall-Durchsatz	75 GBit/s
Firewall IMIX	33 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	3 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	29,5 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	28 GBit/s
NGFW	23 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	16.600.000
Neue Verbindungen/Sek.	425.000
IPsec-VPN-Durchsatz	62,5 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	8.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	7.500
Xstream SSL/TLS Inspection	9 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	276.480

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	1 x SATA-III SSD, min. 240 GB
Ethernet-Schnittstellen (fest)	4 x GE Kupfer 4 x 2,5 GE Kupfer 4 x SFP+ 10 GE Glasfaser*
Bypass-Port-Paare	2
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	2
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port GbE Kupfer Bypass (2 Paare) 4-Port-GE-Kupfer-PoE + 4-Port-GE-Kupfer; 2-Port-10-GE-NBASE-T-Kupfer + 2-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 2-Port-GE-Glasfaser-Bypass (LC) + 4-Port GE SFP Glasfaser
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	28
Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul)	2 Module: 4 Ports, je max. 60 W
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich

Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge
XGS 3380

Technische Spezifikationen

Frontansicht

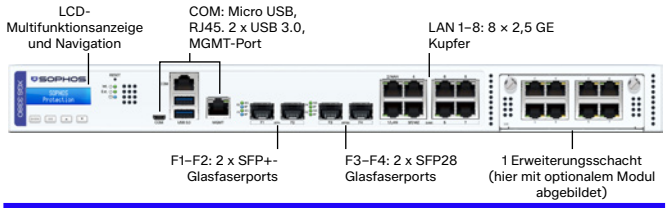

Rückansicht



Physische Spezifikationen	
Montage	1U rackmontierbar (2 Rackmontage-Winkel inbegriffen)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 44 × 305 mm
Gewicht	5 kg/11,02 lbs (ohne Verpackung) 7,2 kg/15,87 lbs (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Internes AC-DC-Netzteil mit automatischer Spannungsanpassung, 100–240 V AC, 3–6 A bei 50–60 Hz Option für internes redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	80 W/273,23 BTU/hr (idle) 200 W/682,43 BTU/hr (max.)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, CB, UL, KC, Anatel, TEC

Performance	XGS 3380
Firewall-Durchsatz	80 GBit/s
Firewall IMIX	35 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	7 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	32 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	32 GBit/s
NGFW	26 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	16.600.000
Neue Verbindungen/Sek.	500.000
IPsec-VPN-Durchsatz	74 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	8.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	5.000
Xstream SSL/TLS Inspection	9,5 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	117.756

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	Integrierte 256-GB-NVMe-SSD, für RMA austauschbar
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 × 2,5 GE Kupfer 2 x SFP+ 10 GE Glasfaser 2 × SFP28-25-GE-Glasfaser
Bypass-Port-Paare	--
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x COM Micro-USB
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	1
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port GE Kupfer Bypass (2 Paare) 2-Port 10 GE NBASE-T + 2-Port 10 GE SFP+
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	20
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge
XGS 4500

Technische Spezifikationen

Frontansicht

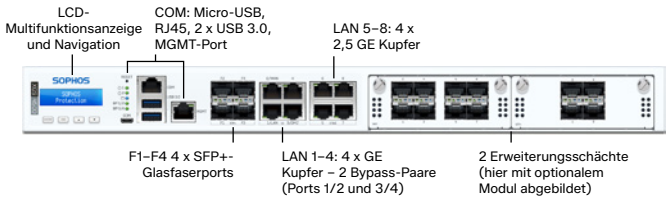

Rückansicht

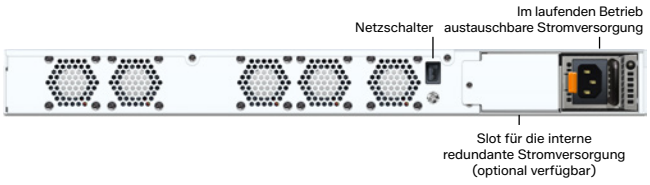

Physische Spezifikationen	
Montage	1U rackmontierbar (Gleitschienen im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 44 × 510 mm
Gewicht	9,7 kg (ohne Verpackung) 15,9 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Intern, im laufenden Betrieb austauschbar, automatische Bereichseinstellung AC-DC 100–240 VAC, 3,7–7,4 A@50–60 Hz Option für internes redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	151 W/515,74 BTU/h (Leerlauf) 268,35 W/916,56 BTU/h (Volllast)
PoE-Erweiterung ermöglicht	152 W/519 BTU/h
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI

Performance	XGS 4500
Firewall-Durchsatz	80 GBit/s
Firewall IMIX	37 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	4 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	36,5 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	34,75 GBit/s
NGFW	30 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	17.200.000
Neue Verbindungen/Sek.	500.000
IPsec-VPN-Durchsatz	75,55 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	8.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	10.000
Xstream SSL/TLS Inspection	10,6 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	276.480

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	2 x SATA-III SSD (SW RAID-1), min. 240 GB
Ethernet-Schnittstellen (fest)	4 x GE Kupfer 4 x 2,5 GE Kupfer 4 x SFP+ 10 GE Glasfaser*
Bypass-Port-Paare	2
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	2
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port GE Kupfer Bypass (2 Paare) 4-Port-GE-Kupfer-PoE + 4-Port-GE-Kupfer 2-Port-10-GE-NBASE-T-Kupfer + 2-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 2-Port-GE-Glasfaser-Bypass (LC) + 4-Port GE SFP Glasfaser
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	28
Max. Power-over-Ethernet (mit Flexi-Port-Modul)	2 Module: 4 Ports, je max. 60 W
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge
XGS 4580

Technische Spezifikationen

Frontansicht

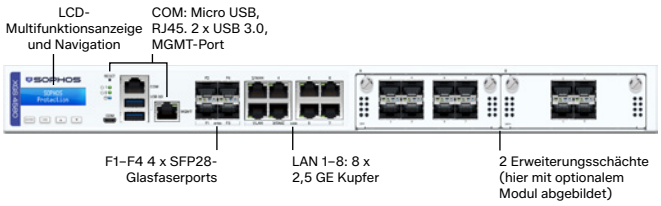

Rückansicht

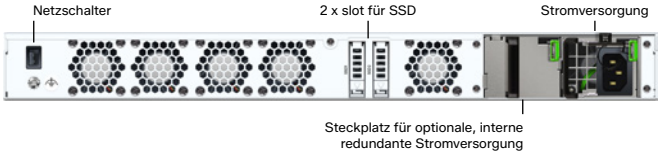

Physische Spezifikationen	
Montage	1U rackmontierbar (Gleitschienen im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 44 × 510 mm
Gewicht	9,0 kg/19,84 lbs (ohne Verpackung) 14,6 kg/32,19 lbs (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Intern, im laufenden Betrieb austauschbar, AC/DC mit automatischer Spannungsanpassung 100–240 V AC, 6–3 A bei 50–60 Hz Option für internes redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	115 W/392,40 BTU/h (Leerlauf) 246,18 W/840,00 BTU/ (max.)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, CB, UL, KC
Zertifizierungen (nach der Markteinführung) Erwartet Anfang 2027	Anatel, TEC

Performance	XGS 4580
Firewall-Durchsatz	105 GBit/s
Firewall IMIX	37 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	4 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	38,5 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	45 GBit/s
NGFW	35 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	17.200.000
Neue Verbindungen/Sek.	700.000
IPsec-VPN-Durchsatz	97 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	10.000
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	7.500
Xstream SSL/TLS Inspection	12 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	276.480

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	2 × 256-GB-NVMe-SSDs (Software-RAID 1) Austauschbar für RMA
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 × 2,5 GE Kupfer 4 × 25-GE-SFP28-Glasfaserports
Bypass-Port-Paare	--
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x COM Micro-USB
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	2
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port GE Kupfer Bypass (2 Paare) 2-Port 10 GE NBASE-T + 2-Port 10 GE SFP+ 2-Port-10-GE-Glasfaser-Bypassmodul (LC) 1-Port 40 GE QSFP+ Glasfaser
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	28
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS-Serie 1U: Distributed Edge
XGS 5580

Technische Spezifikationen

Frontansicht

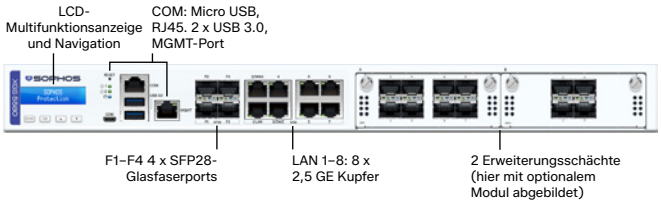

Rückansicht

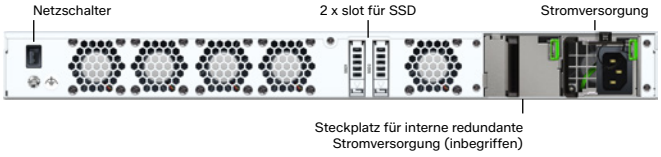

Physische Spezifikationen	
Montage	1U rackmontierbar (Gleitschienen im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 44 × 510 mm
Gewicht	9,4 kg/20,72 lbs (ohne Verpackung) 15,1 kg/33,29 lbs (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	Internes, im laufenden Betrieb austauschbares AC/DC-Netzteil mit automatischer Spannungsanpassung 100–240 V AC, 6–3 A bei 50–60 Hz Option für internes redundante Stromversorgung
Stromverbrauch	125 W/426,52 BTU/h (Leerlauf) 262.13 W/894,42 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CE, FCC, ISED, RCM, VCCI, BSMI, CB, UL, KC
Zertifizierungen (nach der Markteinführung) Erwartet Anfang 2027	Anatel, TEC

Performance	XGS 5580
Firewall-Durchsatz	112,5 GBit/s
Firewall IMIX	52 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	5 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	48 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	58 GBit/s
NGFW	44 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	35.000.000
Neue Verbindungen/Sek.	775.000
IPsec-VPN-Durchsatz	105 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	10.000
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	15.000
Xstream SSL/TLS Inspection	16 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	511.992

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12

Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	2 × 512 GB NVMe-SSD (SW-RAID-1) Im Rahmen einer RMA vor Ort austauschbar
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 × 2,5 GE Kupfer 4 × SFP28-25-GE-Glasfaserports
Bypass-Port-Paare	--
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x COM Micro-USB
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	2
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port GE Kupfer Bypass (2 Paare) 2-Port 10 GE NBASE-T + 2-Port 10 GE SFP+ 2-Port-10-GE-Glasfaser-Bypass (LC) 1-Port 40 GE QSFP+ Glasfaser
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	28
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich

Sophos XGS Serie – 2U: Enterprise und Campus Edge

Appliances der Sophos XGS Series 2U bieten leistungsstarken Schutz für anspruchsvolle Unternehmens- und Campusnetzwerke. Dedizierte Xstream-Flow-Prozessoren beschleunigen Security Operations und die Inspektion von verschlüsseltem Datenverkehr, während Hochgeschwindigkeitsschnittstellen, eine hohe Portdichte und flexible Erweiterungsmöglichkeiten die Konnektivität und Resilienz für komplexe Umgebungen bieten.

Alle Modelle sind zur leistungsstarken Hardware-Beschleunigung der Enterprise-Klasse mit einer Hochgeschwindigkeits-CPU und einem dedizierten Xstream Flow-Prozessor ausgestattet.

Produkt-Highlights

- Dual-Prozessor-Architektur mit dediziertem Coprozessor für Hardware-Beschleunigung
- Liefert extra starke Performance für alle wichtigen Bedrohungsschutz-Funktionen wie TLS Inspection, Sandboxing und KI-basierte Bedrohungsanalyse
- Erstklassiges Preis-Leistungs-Verhältnis
- Reihe integrierter Standard-1-GE-Kupfer- sowie 8 bis 12 SFP+-10 GE-Glasfaser-Schnittstellen
- Die QSFP28-Ports der XGS 7500 und 8500 bieten Port-Geschwindigkeiten von bis zu 40 GBit/s (7500) und 100 GBit/s (8500)
- Optional erhältliche Flexi-Port-Module (Standardausführung oder mit hoher Dichte) zur Erweiterung und Anpassung der Konnektivität
- Maximale Portdichte von 48 (XGS 5500), 68 (XGS 6500) oder 70 (XGS 7500/8500) mit optionalen Modulen
- Redundanz-Funktionen auf allen Modellen gewährleisten die Geschäftskontinuität


Verfügbare Modelle

XGS 5500
Detaillierte technische Spezifikationen

XGS 6500
Detaillierte technische Spezifikationen

XGS 7500
Detaillierte technische Spezifikationen


XGS 8500
Detaillierte technische Spezifikationen

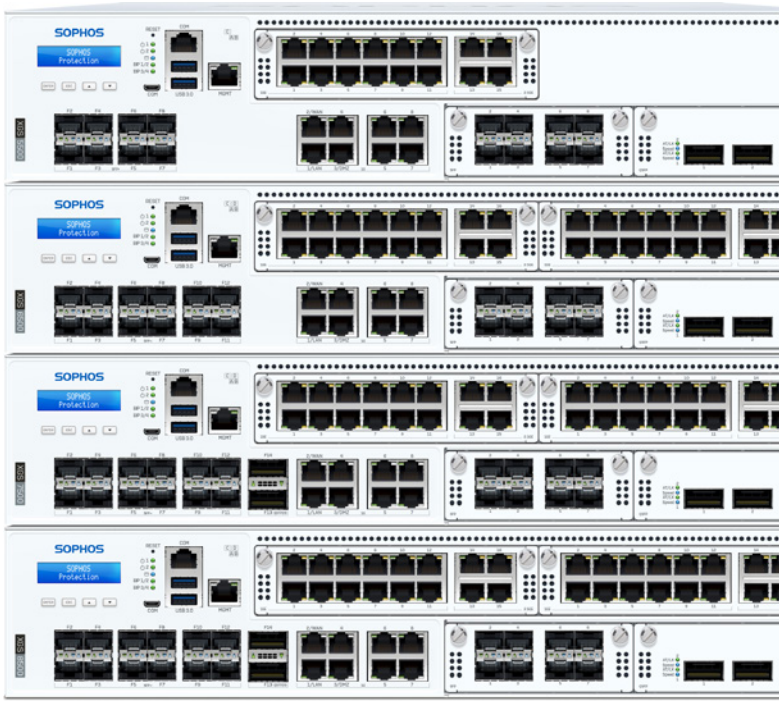


Sophos XGS Serie – 2U: Enterprise Edge XGS 5500

Technische Spezifikationen

Frontansicht

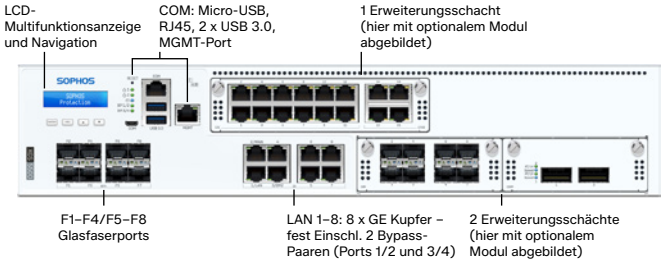

Rückansicht

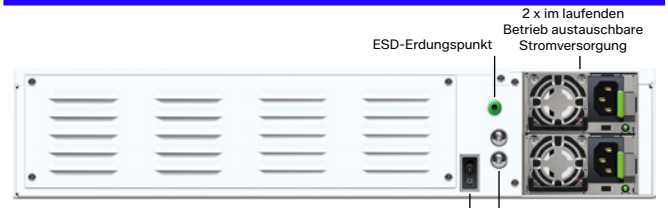

Physische Spezifikationen	
Montage	2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 88 × 645 mm
Gewicht	17,8 kg (ohne Verpackung) 27 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz
Stromverbrauch	168,0 W/573,81 BTU/h (Leerlauf) 478,01 W/1117,43 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, BSMI, RCM, NOM, Anatel, KC, CCC, SDPPI, TEC

Performance	XGS 5500
Firewall-Durchsatz	110 GBit/s
Firewall IMIX	52 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	5 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	40 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	52 GBit/s
NGFW	38 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	32.400.000
Neue Verbindungen/Sek.	700.000
IPsec-VPN-Durchsatz	100 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	10.000
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	15.000
Xstream SSL/TLS Inspection	13,5 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	512.000

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	2 x SATA-III SSD, min. 480 GB HW-RAID in CPU integriert
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 x GE Kupfer 8 x SFP+ 10 GE Glasfaser*
Bypass-Port-Paare	2
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	2 + 1 für Modul mit hoher Dichte
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4 GE-Kupferports mit Bypass (2 Paare); 2 40-GE-QSFP+-Glasfaserports 8-Port 10 GE SFP+ Glasfaser Bypass für 2 GbE-Glasfaserports (LC) + 4-Port GE SFP Glasfaser Bypass für 2 10-GE-Glasfaserports (LC) + 4 10-GE-SFP+-Glasfaserports; High-Density-Modul (NIC): 12-Port GE Kupfer + 4-Port 2,5 GE Kupfer
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	48
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS Serie – 2U: Enterprise Edge XGS 6500

Technische Spezifikationen

Frontansicht

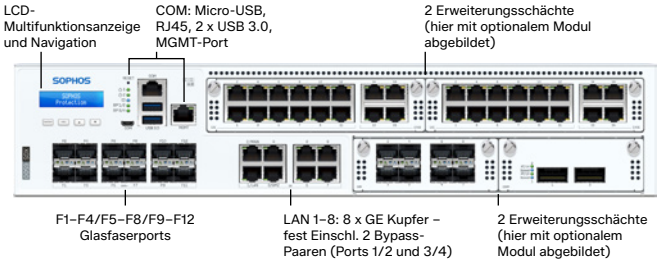

Rückansicht

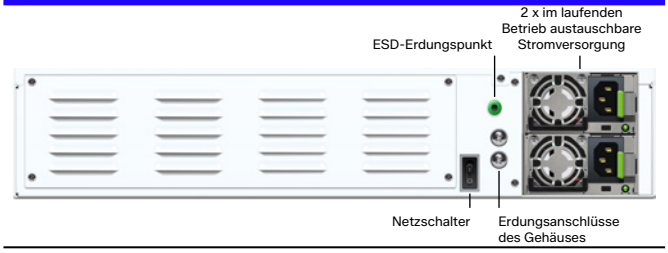

Physische Spezifikationen	
Montage	2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 88 × 645 mm
Gewicht	17,8 kg (ohne Verpackung) 27 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz
Stromverbrauch	188,00 W/642,13 BTU/h (Leerlauf) 497,09 W/1697,8 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, BSMI, RCM, NOM, Anatel, KC, CCC, SDPPI, TEC

Performance	XGS 6500
Firewall-Durchsatz	120 GBit/s
Firewall IMIX	60 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	5 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	53 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	60 GBit/s
NGFW	46,5 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	41.000.000
Neue Verbindungen/Sek.	790.000
IPsec-VPN-Durchsatz	110 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	10.000
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	15.000
Xstream SSL/TLS Inspection	18,1 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	768.000

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	2 x SATA-III SSD, min. 480 GB HW-RAID in CPU integriert
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 x GE Kupfer 12 x SFP+ 10 GE Glasfaser*
Bypass-Port-Paare	2
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	2 + 2 für Modul mit hoher Dichte
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4 GE-Kupferports mit Bypass (2 Paare); 2 40-GE-QSFP+-Glasfaserports 8-Port 10 GE SFP+ Glasfaser Bypass für 2 GbE-Glasfaserports (LC) + 4-Port GE SFP Glasfaser Bypass für 2 10-GE-Glasfaserports (LC) + 4 10-GE-SFP+-Glasfaserports; High-Density-Modul (NIC): 12-Port GE Kupfer + 4-Port 2,5 GE Kupfer
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	68
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS Serie – 2U: Enterprise/Campus Edge
XGS 7500

Technische Spezifikationen

Frontansicht

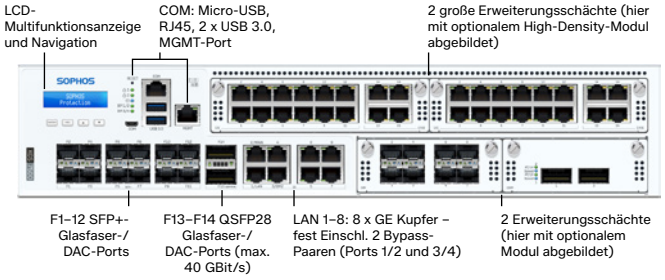

Rückansicht

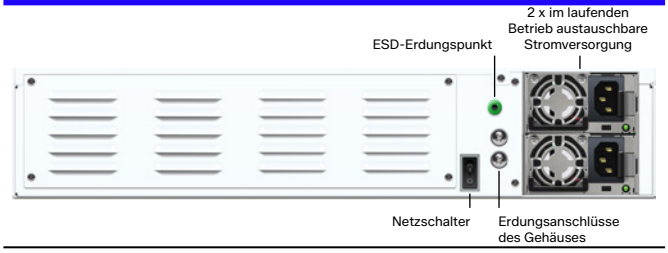

Physische Spezifikationen	
Montage	2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 88 × 645 mm 17,24 × 3,46 × 25,39 Zoll
Gewicht	18 kg (ohne Verpackung) 27,3 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz
Stromverbrauch	306 W/1.044 BTU/h (Leerlauf) 635 W/2.165 BTU/h (max.)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, BSMI, RCM, NOM, KC, SDPPI, Anatel, CCC, TEC

Performance	XGS 7500
Firewall-Durchsatz	160 GBit/s
Firewall IMIX	70,5 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	5,4 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	71,5 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	70 GBit/s
NGFW	58 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	48.000.000
Neue Verbindungen/Sek.	1.100.000
IPsec-VPN-Durchsatz	117 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	12.500
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	19.000
Xstream SSL/TLS Inspection	19,5 GBit/s
Xstream SSL/TLS gleichzeitige Verbindungen	1.280.000

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12


Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	2 x NVMe-SSD, min. 960 GB HW-RAID in CPU integriert
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 GbE Kupfer 12 x SFP+ 10 GbE Glasfaser* 2 x QSFP28 (bis zu 40 GBit/s)
Bypass-Port-Paare	2
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	2 + 2 für Modul mit hoher Dichte
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port-GE-Kupfer-Bypass (2 Paare) 2-Port-40-GE-QSFP+-Glasfaser 8-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 2-Port-GE-Glasfaser-Bypass (LC) + 4-Port GE SFP Glasfaser 2-Port-10-GE-Glasfaser-Bypass (LC) + 4-Port-10-GE-SFP+-Glasfaser High-Density-Modul (NIC): 12-Port GE Kupfer + 4-Port 2,5 GE Kupfer
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	70
Display	Multifunktions-LCD-Modul

* Transceiver separat erhältlich


Sophos XGS Serie – 2U: Enterprise/Campus Edge
XGS 8500

Technische Spezifikationen

Frontansicht

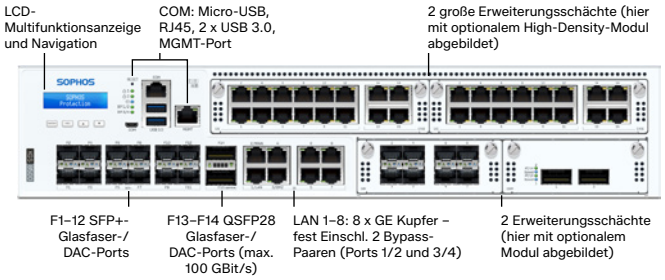

Rückansicht

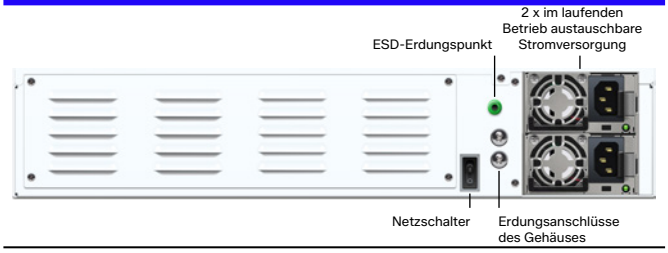

Physische Spezifikationen	
Montage	2U-Gleitschienen (im Lieferumfang enthalten)
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	438 × 88 × 645 mm
Gewicht	18 kg (ohne Verpackung) 27,3 kg (mit Verpackung)

Umgebung	
Stromversorgung	2 x Hot-Swap-Stromversorgung, intern, automatische Bereichseinstellung 100–240 VAC, 50-60 Hz
Stromverbrauch	318 W/1.085 BTU/h (Leerlauf) 645 W/2.200 BTU/h (Volllast)
Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C (Betrieb) -20 °C bis +70 °C (Lagerung)
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend

Produktzertifizierungen	
Zertifizierungen	CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, BSMI, RCM, NOM, KC, SDPPI, Anatel, CCC, TEC

Performance	XGS 8500
Firewall-Durchsatz	190 GBit/s
Firewall IMIX	81 GBit/s
Firewall-Latenz (64 Byte UDP)	5,5 Mikrosekunden
IPS-Durchsatz	93 GBit/s
Durchsatz Bedrohungsschutz	92,5 GBit/s
NGFW	76 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen	58.000.000
Neue Verbindungen/Sek.	1.700.000
IPsec-VPN-Durchsatz	141 GBit/s
Gleichzeitige IPsec-VPN-Tunnel	15.000
Gleichzeitige SSL-VPN-Tunnel	24.000
Xstream SSL/TLS Inspection	24 GBit/s
Gleichzeitige Verbindungen XStream SSL/TLS	2.500.000

Hinweis: Einzelheiten zur Performance-Prüfmethodik finden Sie auf seite 12

Physische Schnittstellen	
Speicher (lokale Quarantäne/ Protokolle)	2 x NVMe-SSD, min. 960 GB HW-RAID in CPU integriert
Ethernet-Schnittstellen (fest)	8 x GE Kupfer 12 x SFP+ 10 GE Glasfaser* 2 x QSFP28 (bis zu 100 GBit/s)
Bypass-Port-Paare	2
Verwaltungsports	1 x RJ45 MGMT 1 x COM (RJ45) 1 x Micro-USB (Kabel inkl.)
Andere I/O-Ports	2 x USB 3.0 (vorne)
Anzahl Flexi-Port-Steckplätze	2 + 2 für Modul mit hoher Dichte
Flexi-Port-Module (optional)	8-Port GE Kupfer 8-Port GE SFP Glasfaser 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 4-Port-GE-Kupfer-Bypass (2 Paare) 2-Port-40-GE-QSFP+-Glasfaser 8-Port 10 GE SFP+ Glasfaser 2-Port-GE-Glasfaser-Bypass (LC) + 4-Port GE SFP Glasfaser 2-Port-10-GE-Glasfaser-Bypass (LC) + 4-Port-10-GE-SFP+-Glasfaser High-Density-Modul (NIC): 12-Port GE Kupfer + 4-Port 2,5 GE Kupfer
Max. Gesamt-Portdichte (inkl. Verwendung von Modulen)	70
Display	Multifunktions-LCD-Modul


* Transceiver separat erhältlich

Flexible Anschlussmöglichkeiten mit optionalen Modulen

Anschlussmodule

Um die Reichweite und Performance Ihres Netzwerks zu optimieren, können Sie Ihre Appliances um zusätzliche Anschlussmöglichkeiten erweitern.

XGS-Serie: Optionale Anschlussmodule

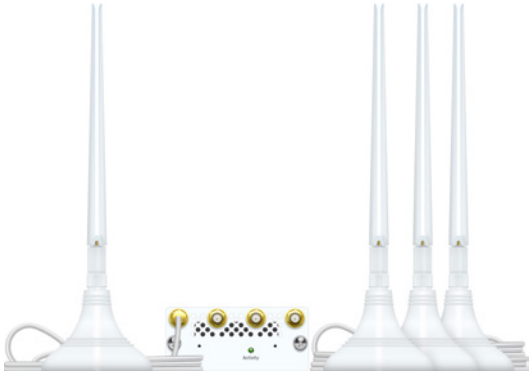Desktop-Module	Andere Anschlussmöglichkeiten
	Optionale Transceiver Eine Reihe optionaler Kupfer- und Glasfaser-Transceiver ist erhältlich.
5G-Modul Nur für XGS 118(w), XGS 128(w), XGS 138 (nicht kompatibel mit der XGS-Serie der 1. Gen. oder der XG-Serie)	

XGS-Serie: Desktop-Zubehörmatrix nach Modell

	Redundanz	Konnektivität			Montage
Modell	Stromversorgung	Erweiterungsschacht	5G-Modul	WLAN-Optionen	Rackmontage-Kit
XGS 88	--	--	--	--	Optional
XGS 88w				Integriert	
XGS 108	Optionale zweite Stromvers.			--	
XGS 108w				Integriert	
XGS 118		1	Optional	--	
XGS 118w				Integriert	
XGS 128				--	
XGS 128w				Integriert	
XGS 138				--	



Flexi-Port-Module für 1U und 2U

Passen Sie Ihre Firewall mit optionalen Flexi-Port-Modulen an Ihr Netzwerk an, mit denen Sie die benötigte Konnektivität wählen und sie an veränderte Anforderungen anpassen können.

Referenznummer:

1U: XGS 2100, 2300, 3100, 3300, 2380, 4300, 3380, 4500, 4580, 5580

2U: XGS 5500, 6500, 7500, 8500

Alle XGS-Rackmontage-Modelle



8-Port 1G Kupfer



8-Port-1G-SFP



4-Port-10G-SFP+



4-Port 1G Kupfer Bypass (2 Paare)

Alle XGS-Rackmontage-Modelle außer XGS 2380, 3380, 4580, 5580



2-Port GE Glasfaser (LC) Bypass + 4-Port GE SFP Glasfaser

Für XGS-1U-Modelle außer XGS 2380, 3380, 4580, 5580



4-Port 1G Kupfer PoE + 4-Port 1G Kupfer

Für alle XGS-1U-Modelle



2-Port-10-GE-NBASE-T-Kupfer + 2-Port-10-GE-SFP+-Glasfaser

Nur für XGS 4580 und 5580



2-Port-10-GE-Glasfaser-Bypass (LC)



1-Port 40 GE QSFP+ Glasfaser

Nur für XGS-2U-Rackmontage-Modelle



2-Port-40G-QSFP+



8-Port-10G-SFP+



2-Port 10 GE Glasfaser (LC) Bypass + 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser



Flexi-Port-Modul mit hoher Dichte (NIC) 12-Port 1G Kupfer + 4-Port 2,5G Kupfer

Hinweis: XGS-Module sind mit keinen der früheren Appliances der XG-Serie kompatibel

XGS-Serie: 1U-Zubehörmatrix nach Modell

	Redundanz		Modularität			Montage
Modell	Stromversorgung	Zweite SSD	Entnehmbare SSD	Flexi-Port-Schächte	Flexi-Port-Module	Rackmontage-Kit
XGS 2100	Optional, extern	--	--	1	8-Port 1 GE Kupfer 8-Port 1 GE SFP 4-Port 10 GE SFP+ 4-Port 1 GE Kupfer-Bypass 4-Port-1-GE-Kupfer-PoE + 4-Port-1G-Kupfer* 2-Port GE Glasfaser (LC) Bypass + 4-Port GE SFP Glasfaser 2-Port 10 GE NBASE-T + 2-Port 10 GE SFP+ 2-Port-10-GE-Glasfaser-Bypass (LC)** 1-Port 40 GE QSFP+ Glasfaser** * Nicht unterstützt bei den Modellen XGS 2380, 3380, 4580 und 5580 ** Nur bei den Modellen XGS 4580 und 5580 unterstützt	Rackmontage-Winkel inkl. Gleitschienen optional erhältlich
XGS 2300	Optional, extern	--	--	1		Rackmontage-Winkel inkl. Gleitschienen optional erhältlich
XGS 3100	Optional, extern	--	--	1		Rackmontage-Winkel inkl. Gleitschienen optional erhältlich
XGS 3300	Optional, extern	--	--	1		Rackmontage-Winkel inkl. Gleitschienen optional erhältlich
XGS 2380	Optional, intern	--	Für RMA-Fälle vor Ort austauschbar. Nicht separat erhältlich	1		Rackmontage-Winkel inkl. Gleitschienen optional erhältlich
XGS 4300	Optional, extern	--	--	2		Gleitschienen im Lieferumfang enthalten
XGS 3380	Optional, intern	--	Für RMA-Fälle vor Ort austauschbar. Nicht separat erhältlich	1		Rackmontage-Winkel inkl. Gleitschienen optional erhältlich
XGS 4500	Optional, intern	Interne redundante SSD	--	2		Gleitschienen im Lieferumfang enthalten
XGS 4580	Optional, intern	Redundante SSD	Für RMA-Fälle vor Ort austauschbar. Nicht separat erhältlich	2		Gleitschienen im Lieferumfang enthalten
XGS 5580	Intern, im Lieferumfang enthalten	Redundante SSD	Für RMA-Fälle vor Ort austauschbar. Nicht separat erhältlich	2		Gleitschienen im Lieferumfang enthalten

Was sind vor Ort austauschbare SSDs?

Vor Ort austauschbare SSDs vereinfachen die Abwicklung von Return Material Authorization (RMA), da Sie die Appliance an Ort und Stelle belassen und bei einem Ausfall nur die SSD entfernen und ersetzen können. Nur für die Modelle XGS 2380/3380/4580/5580 verfügbar.

- SSDs können vom Kunden/Partner zu RMA-Zwecken entfernt werden, ohne die Garantie der Appliance zu beeinträchtigen
- Nur von Sophos bereitgestellte SSDs werden unterstützt
- SSDs werden nicht separat verkauft
- SSDs sind nicht zwischen verschiedenen XGS-Modellen austauschbar

XGS-Serie: 2U-Zubehörmatrix nach Modell

	Redundanz		Modulare Anschlussmöglichkeiten		Montage
Modell	Stromversorgung	SSD	Flexi-Port-Schächte	Flexi-Port-Module	Rackmontage-Kit
XGS 5500	Enthalten	Zweite redundante SSD im Lieferumfang enthalten	2 + 1 für Modul mit hoher Dichte	‣ 8-Port 1G Kupfer ‣ 8-Port-1G-SFP ‣ 4-Port-10G-SFP+ ‣ 4-Port 1G Kupfer Bypass ‣ 2-Port-40G-QSFP+ ‣ 8-Port-10G-SFP+ ‣ 2-Port GE Glasfaser (LC) Bypass + 4-Port GE SFP Glasfaser ‣ 2-Port 10 GE Glasfaser (LC) Bypass + 4-Port 10 GE SFP+ Glasfaser ‣ Flexi-Port-Modul mit hoher Dichte (NIC) 12-Port 1G Kupfer + 4-Port 2,5G Kupfer	Gleitschienen im Lieferumfang enthalten
XGS 6500	Enthalten	Zweite redundante SSD im Lieferumfang enthalten	2 + 2 für Module mit hoher Dichte		Gleitschienen im Lieferumfang enthalten
XGS 7500	Enthalten	Zweite redundante NVMe-SSD im Lieferumfang enthalten	2 + 2 für Module mit hoher Dichte		Gleitschienen im Lieferumfang enthalten
XGS 8500	Enthalten	Zweite redundante NVMe-SSD im Lieferumfang enthalten	2 + 2 für Module mit hoher Dichte		Gleitschienen im Lieferumfang enthalten

Sophos Wireless Protection

Einfach. Sicher. Zuverlässig.

Sophos bietet drei verschiedene Optionen für Wireless-Schutz:

Cloudverwaltetes WLAN (unsere Empfehlung)

Sophos Wireless ist unsere über Sophos Fusion verwaltete WLAN-Lösung. Sie bietet den größten Funktionsumfang, die beste Skalierbarkeit und Unterstützung der neuesten Generation von Wi-Fi 6/6E-Access Points – der AP6-Serie.

Modelle der AP6-Serie

- AP6 420 – 2×2 Indoor Wi-Fi 6
- AP6 420E – 2×2 Indoor Wi-Fi 6/6E
- AP6 840 – 4×4 Indoor Wi-Fi 6
- AP6 840E – 4×4 Indoor Wi-Fi 6/6E
- AP6 420X – 2×2 Outdoor Wi-Fi 6

Für alle Modelle gilt eine eingeschränkte lebenslange Warranty.

Sophos Fusion Management von AP6

Für die Verwaltung eines Access Points der AP6-Serie in Sophos Fusion ist eine Support Subscription erforderlich, die auch weitere Vorteile und Funktionen freischaltet (z. B. erweitertes RMA, Active Threat Response).

Lokale Verwaltung von AP6

Jede AP6-Serie umfasst eine lokale Verwaltungsoption, für die keine zusätzliche Subscription erforderlich ist.

Als zentrale Management-Konsole für alle Ihre Sophos-Sicherheitslösungen bringt Sophos Fusion Ihre WLAN-Verwaltung nur einen Klick von Ihren Firewalls und Switches, Ihrer Endpoint- und Server-Security, Ihrem E-Mail-Schutz und mehr näher.

Mehr zu cloudverwaltetem WLAN erfahren Sie unter sophos.de/wireless

Hardware-Appliances mit integriertem WLAN

Alle Desktop-Appliances der XGS-Serie (außer der XGS 138) sind mit integriertem WLAN erhältlich. Diese Option ist ideal für kleine Umgebungen wie Einzelhandelsgeschäfte, in denen eine All-in-One-Lösung bevorzugt wird.

Firewall als Controller

Diese Option für Bestandskunden unterstützt ausschließlich unsere WLAN-5-Access-Points der APX-Serie, die bereits End-of-Sale sind und im Dezember 2027 das End-of-Life erreichen.



SD-RED

Sophos SD-RED: Unterstützung Ihrer SD-WAN-Strategie

Sophos leistet bei der benutzerfreundlichen und sicheren Anbindung von Zweigstellen und anderen Remote-Standorten bereits seit Jahren Pionierarbeit. Die Sophos Firewall verfügt über umfangreiche SD-WAN-Funktionen, mit denen Sie die Anwendungs-Performance beschleunigen und mehr Transparenz über den Integritäts-Status des Netzwerks erhalten. So erzielen Sie an Remote-Standorten die gleiche Performance wie in Ihrer Hauptniederlassung.

Unsere SD-RED-Geräte sind mit Ihrer Sophos Firewall kompatibel, unabhängig davon, ob Sie eine Hardware-, Software- oder Public Cloud-Bereitstellung haben.

Zur Verwaltung von Sophos SD-RED benötigen Sie eine aktive Network Protection Subscription auf Ihrer Firewall.

Technische Spezifikationen

Modell	SD-RED 20	SD-RED 60
		
Kapazität		
Maximaler Tunneldurchsatz	250 MBit/s	850 MBit/s
Physikalische Schnittstellen (integriert)		
LAN-Schnittstellen	4 × 10/100/1000 Base-TX (1 GE Kupfer)	4 × 10/100/1000 Base-TX (1 GE Kupfer)
WAN-Schnittstellen	1 × 10/100/1000 Base-TX (geteilt mit SFP)	2 × 10/100/1000 Base-TX (mit SFP geteilter WAN1 Port)
SFP-Schnittstellen	1 x SFP Glasfaser (mit WAN geteilter Port)	1 x SFP Glasfaser (mit WAN1 geteilter Port)
Power-over-Ethernet Ports	--	2 PoE Ports (Gesamtleistung 30 W)
USB-Anschlüsse	2 x USB 3.0 (vorne und hinten)	2 x USB 3.0 (vorne und hinten)
COM-Ports	1 x Micro-USB	1 x Micro-USB
Optionale Anschlüsse		
Modularer Schacht	1 (zur Verwendung mit optionalem WLAN oder 4G/LTE-Karte)	1 (zur Verwendung mit optionalem WLAN oder 4G/LTE-Karte)
Optionales WLAN-Modul	Wi-Fi 5 (802.11ac) Dualband-fähig 2 × 2 MIMO-2-Antennen	Wi-Fi 5 (802.11ac) Dualband-fähig 2 × 2 MIMO-2-Antennen
Optionales 3G/4G-Modul	MC7430/MC7455 Sierra-Wireless-Karte	MC7430/MC7455 Sierra-Wireless-Karte
Physische Spezifikationen		
Abmessungen: Breite x Höhe x Tiefe	225 × 44 × 150 mm	225 × 44 × 150 mm
Gewicht	0,9 kg/1,8 kg – ohne Verpackung/mit Verpackung	1,0 kg/2,2 kg – ohne Verpackung/mit Verpackung
Stromversorgungsadapter	AC-Eingang: 110–240 VAC @50–60 Hz DC-Ausgang: 12 V +/-10 %, 3,7 A, 40 W	AC-Eingang: 110–240 VAC @50–60 Hz DC-Ausgang: 12 V +/-10 %, 6,95 A, 75 W
Stromredundanz	Ja, optionale zweite Stromversorgung	Ja, optionale zweite Stromversorgung
Stromverbrauch	6,1 W, 20,814 BTU (Leerlauf) 22,6 W, 77,114 BTU (Volllast)	11,88 W, 40,536 BTU/h (Leerlauf) 25,33 W, 86,429 BTU/h (Volllast ohne PoE) 62,48 W, 213,190 BTU/h (Volllast mit PoE)
Temperatur (Betrieb)	0°C bis 40°C	0°C bis 40°C
Temperatur (Lagerung)	-20 °C bis 70 °C	-20 °C bis 70 °C
Luftfeuchtigkeit	10 % bis 90 %, nicht kondensierend	10 % bis 90 %, nicht kondensierend
Sicherheitsvorschriften		
Zertifizierungen (Sicherheit, EMC, Sender)	CE/FCC/IC/RCM/VCCI/CB/UL/CCC/KC/ANATEL	CE/FCC/IC/RCM/VCCI/CB/UL/CCC/KC/ANATEL

Weitere technische Details finden Sie unter sophos.de/compare-xgs.

Sophos Switch

Access Layer Switches

Die Sophos Switch-Serie bietet eine Reihe von Network Access Layer Switches zur Anbindung und Stromversorgung von Geräten, die sich mit Ihrem Local Area Network (LAN) verbinden. Mit diesen Switches können Sie auf Ebene der LAN Edge Sicherheitskontrollen hinzufügen und eine Segmentierung einrichten. Unsere Switches können gemeinsam mit Ihren Sophos-Lösungen über Sophos Fusion verwaltet werden. Eine lokale Benutzeroberfläche ist ebenfalls verfügbar.

Technische Spezifikationen


1G-Modelle	
8-Port: CS101-8, CS101-8FP	8 x 1G, 2 x SFP. FP = Full PoE (110 W)
24-Port: CS110-24, CS110-24FP	24 x 1G, 4 x SFP+. FP = Full PoE (410 W).
48-Port: CS110-48, CS110-48P, CS110-48FP	48 x 1G, 4 x SFP+. P = Partial PoE (410 W). FP = Full PoE (740 W)
2,5G-Modelle	
8-Port: CS210-8FP	8 x 2,5G, 4 x SFP+. FP = Full PoE (240 W). Dieses Modell unterstützt 802.3bt.
24-Port: CS210-24FP	16 x 1G, 8 x 2,5G, 4 x SFP+. FP = Full PoE (410 W).
48-Port: CS210-48FP	32 x 1G, 16 x 2,5G, 4 x SFP+. FP = Full PoE (740 W)
10G-Modell	
8-Port: CS1010-8FP	8 x 10G, 4 x SFP+. FP = Full PoE (410 W).

Bereitstellungsarten
Die meisten Modelle mit 24 und 48 Ports werden voraussichtlich in Racks montiert. Unsere Einstiegsmodelle mit 8 Ports eignen sich jedoch auch für die Wandmontage oder den Desktop-Einsatz. Dadurch sind sie die ideale Wahl für Bereitstellungen außerhalb einer standardmäßigen Rechenzentrums-Umgebung. Alle Switches werden mit einem Montage-Kit geliefert.

Sophos Fusion-Verwaltung von Sophos Switch
Für die Verwaltung in Sophos Fusion ist eine Support Subscription erforderlich, die auch weitere Funktionen und Vorteile bietet (u. a. Vorabaustausch-Service, Active Threat Reponse).

Lokale Verwaltung von Sophos Switch
Jeder Sophos Switch umfasst eine lokale Verwaltungsoption, für die keine zusätzliche Subscription erforderlich ist.

Weitere Details finden Sie unter sophos.de/switch.

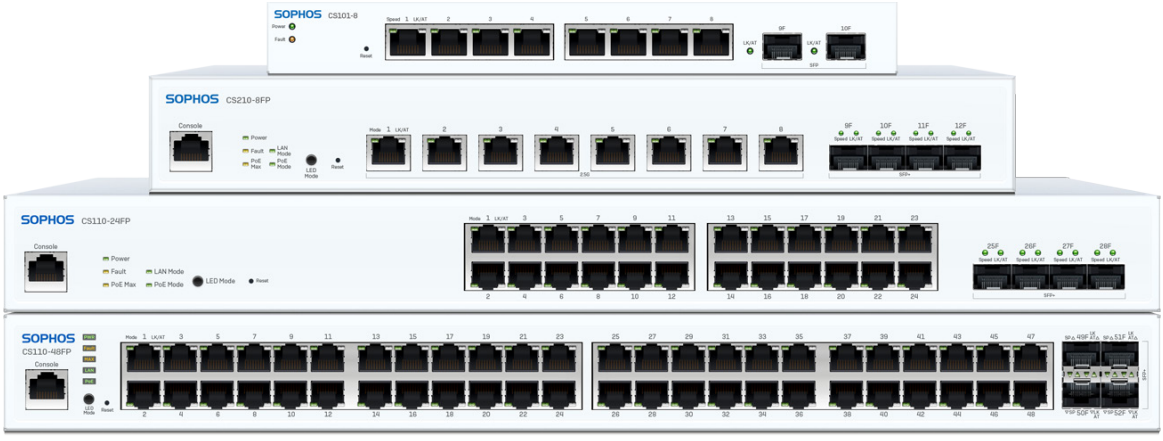

Weitere Informationen

Nähere Informationen über die Sophos Firewall und verwandte Produkte erhalten Sie auf den folgenden Internet-Seiten:

- Sophos Firewall – sophos.com/firewall
- Hardware-Modelle der XGS-Serie – sophos.de/compare-xgs
- Sophos Firewall: Add-ons und Zubehör – sophos.de/firewall
- Sophos Switch – sophos.de/switch
- Sophos Wireless – sophos.de/wireless
- Sophos Workspace Protection – sophos.de/workspace
- Sophos Network Detection and Response – sophos.com/ndr
- Sophos Managed Detection and Response – sophos.de/mdr
- Network-in-a-Box Bundles – sophos.de/network-stack

Kostenlos testen – geschäftlich oder privat

Auf unserer Website sophos.de finden Sie weitere Informationen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit an uns wenden.

30-Tage-Testversion – kostenlos und unverbindlich

Sie möchten die Sophos Firewall als Vollversion testen? Melden Sie sich einfach für unsere kostenlose 30-Tage-Testversion an.

In Aktion erleben

Erleben Sie die Benutzeroberfläche in unserer interaktiven Online-Demo oder sehen Sie sich in unseren Videos an, wie wir Netzwerksicherheit einfach gestalten.
Weitere Informationen finden Sie unter **sophos.de/firewall** .

Kostenlose Version für den Privatgebrauch

Unsere Sophos Firewall Home Edition ist eine Software-Vollversion, mit der Sie umfassende Sicherheit für Netzwerk, Web, E-Mails und Webanwendungen inklusive VPN-Funktionalität erhalten. Sie ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und auf 4 virtuelle Kerne und 6 GB RAM begrenzt. Weitere Informationen finden Sie unter **sophos.de/freetools**.

Sales DACH (Deutschland, Österreich, Schweiz)
Tel.:+49 611 5858 0
E-Mail: sales@sophos.de

© Copyright 2026. Sophos Ltd. Alle Rechte vorbehalten. Eingetragen in England und Wales No. 2096520, The Pentagon, Abingdon Science Park, Abingdon, OX14 3YP, GB
Sophos ist die eingetragene Marke von Sophos Ltd. Alle anderen erwähnten Produkt- und Unternehmensnamen sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Inhaber.

2026-10-23 DE (TA)